



KRABICE DO BETONOVÝCH A ZDVOJENÝCH PODLAH



KOPOBOX 57

sestavy do betonových podlah

KOPOBOX 80

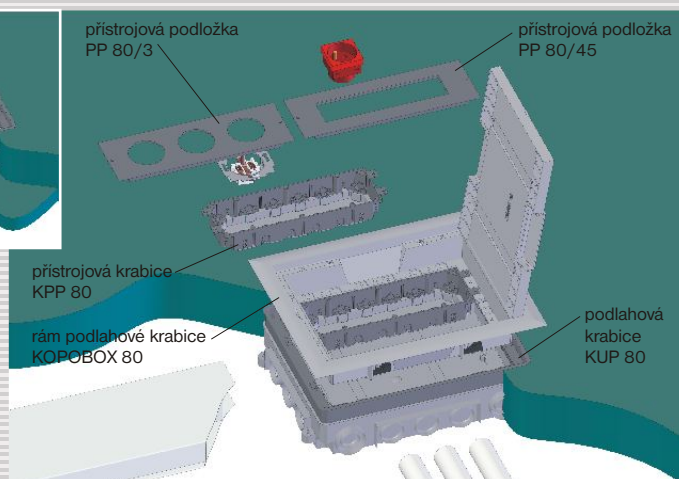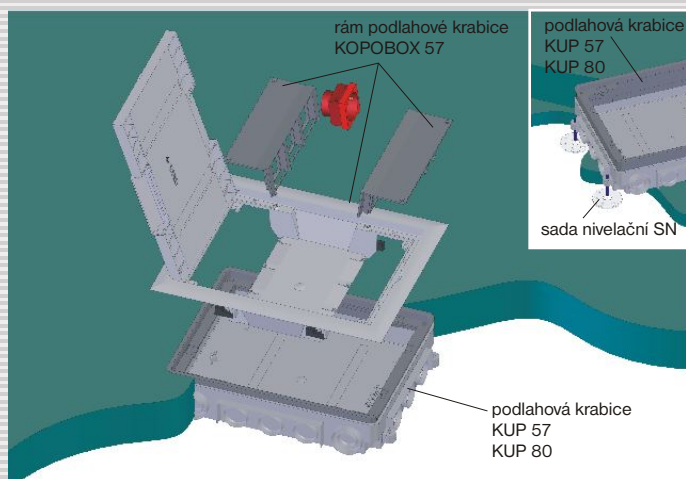

Kompletní sestava podlahové krabice složená z KOPOBOX 57 a KUP 57 nebo KUP 80 je určena pro montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm. Upevňovací patky se při instalaci krabice KOPOBOX 57 do KUP nevyužijí.

Pokyny k montáži KOPOBOX 57:

Podlahová krabice KUP 57 je určena pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm, podlahová krabice KUP 80 je určena pro výšku betonové vrstvy od 80 mm do 95 mm. Krabice se upevňují k podkladovému materiálu vruty případně nastřelovacími hřebíky v prolisovaných místech na dně krabice. Požadovanou výšku krabice lze nastavit zvyšováním vložky a to v rozmezí od 57 mm do 75 mm (KUP 57) nebo od 80 mm do 95 mm (KUP 80) pomocí šroubů.

V případě betonové vrstvy vyšší než 75 mm (KUP 57) nebo 95 mm (KUP 80) je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu. Sada nivelační umožňuje zvýšit výšku krabice až o 35 mm.

Krabice podlahové jsou uzpůsobeny pro instalaci el. trubek a podlahových kanálů. Jednotlivé vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné utěsnit tmelem proti vniknutí betonu.

V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP) proti zalití krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi a odstranění krycí desky se podlahová krabice KUP osadí rámem podlahové krabice KOPOBOX 57. Do rámu se nainstalují držáky přístrojů a provede se elektroinstalace modulárních přístrojů.

Kompletní sestava podlahové krabice složená z KOPOBOX 80 a KUP 80 je určena pro instalaci klasických i modulárních přístrojů. Vyběr typu instalovaných přístrojů je dán typem přístrojové podložky. Upevňovací patky se při instalaci krabice KOPOBOX 80 do KUP 80 nevyužijí.

Pokyny k montáži KOPOBOX 80:

Podlahová krabice KUP 80 je určena pro výšku betonové vrstvy od 80 mm do 95 mm. Upevňuje se k podkladovému materiálu vruty případně nastřelovacími hřebíky v prolisovaných místech na dně krabice. Požadovanou výšku krabice lze nastavit zvyšováním vložky a to v rozmezí od 80 mm do 95 mm pomocí šroubů.

V případě betonové vrstvy vyšší než 95 mm je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu. Sada nivelační umožňuje zvýšit výšku krabice až o 35 mm.

KUP 80 je uzpůsobena pro instalaci el. trubek a podlahových kanálů. Jednotlivé vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné utěsnit tmelem proti vniknutí betonu.

V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP 80) proti zalití krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi a odstranění krycí desky se podlahová krabice KUP 80 osadí rámem podlahové krabice KOPOBOX 80. Sestavu je možné osadit modulárními i klasickými přístroji.


Modulární přístroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/45,
- instalace přímo na PP 80/45, při současném použití příčky PKUP.

Klasické přístroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/3 na neosazené montážní otvory použijte záslepky ZPP,
- instalace přímo do PP 80/3, při současném použití příčky PKUP. Na neosazené montážní otvory použijte záslepky ZPP.

prvky sestav krabice do betonových a zdvojených podlah

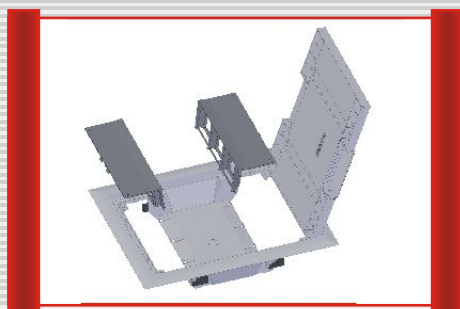

KOPOBOX 57
rám podlahové krabice


Určený k instalaci do univerzální podlahové krabice KUP 57 nebo KUP 80.

Umožňuje montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm (max. 6 ks).

Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení finální podlahové krytiny.

Víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení kabelů z krabice.

Samostatně použitelný pro zdvojené podlahy.

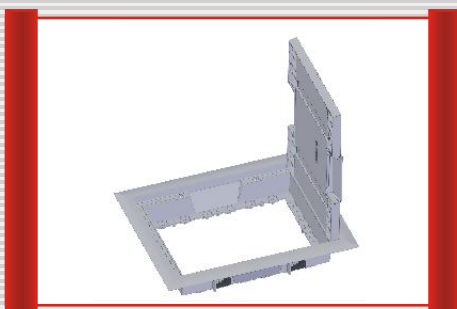

KOPOBOX 80
rám podlahové krabice


Určený k instalaci do univerzální podlahové krabice KUP 80.

Použití přístrojových krabic KPP 80 (max. 2 ks) s přístrojovými podložkami PP 80/3 umožňuje montáž klasických přístrojů (max. 6 ks), s podložkami PP 80/45 umožňuje montáž modulárních přístrojů (max. 8 ks).

Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení finální podlahové krytiny.

Víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení kabelů z krabice.

Samostatně použitelný pro zdvojené podlahy.

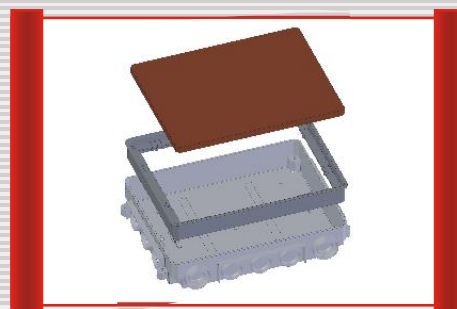

KUP 57
krabice univerzální podlahová

Slouží k montáži do betonové podlahy.


Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí KOPOBOX 57.

Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití krabice při betonování.

Minimální výška betonové vrstvy je 57 mm, maximální 75 mm. Požadovaná výška krabice se nastaví zvyšováním vnitřní vložky pomocí šroubů.

Pro větší výšku betonové vrstvy než 75 mm je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks).

Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek a podlahových kanálů.

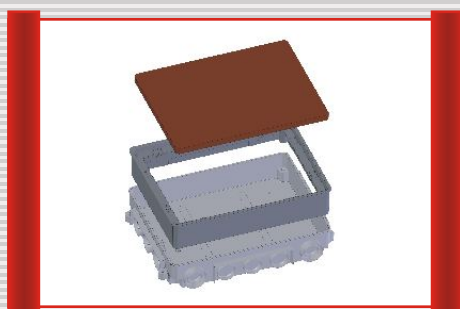

KUP 80
krabice univerzální podlahová

Slouží k montáži do betonové podlahy.


Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí KOPOBOX 57 nebo KOPOBOX 80.

Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití krabice při betonování.

Minimální výška betonové vrstvy je 80 mm, maximální 95 mm. Požadovaná výška krabice se nastaví zvyšováním vnitřní vložky pomocí šroubů.

Pro větší výšku betonové vrstvy než 95 mm je nutné použít sadu nivelační SN (4 ks).


Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek a podlahových kanálů.

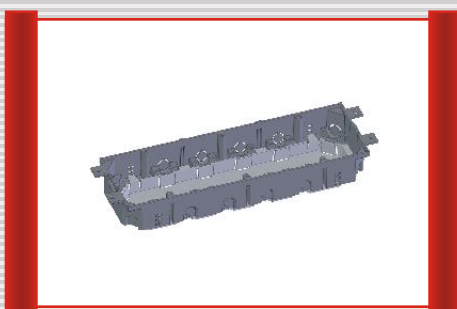

KPP 80
krabice přístrojová podlahová

Univerzální přístrojová krabice určená pro montáž do krabice KOPOBOX 80 (max. 2 ks).

Součástí balení jsou 4 kusy třmenů pro mechanické ukotvení kabelů.

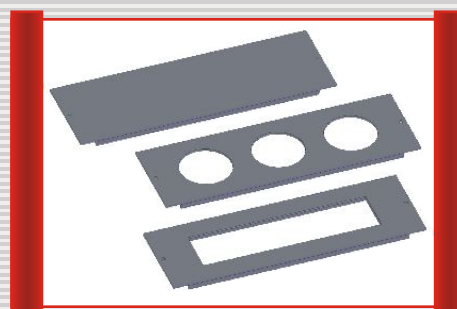


PP 80/0; PP 80/3; PP 80/45
přístrojová podložka

Přístrojová podložka se instaluje do rámu podlahové krabice KOPOBOX 80. Montáž je doporučena spolu s přístrojovou krabicí KPP 80.

PP 80/3 - slouží k montáži až 3 ks klasických přístrojů PP 80/45 - slouží k montáži až 4 ks modulárních přístrojů

PP 80/0 - slouží k zaslepení nevyužitého prostoru

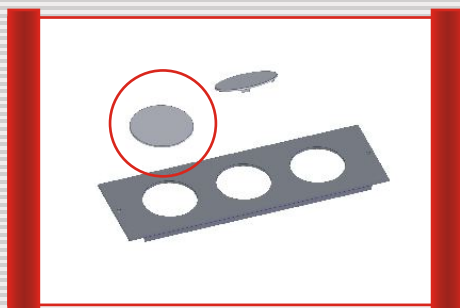


ZPP
záslepka

Určená k zaslepení neosazených otvorů na přístrojové podložce PP 80/3.



PKUP
přepážka

Přepážka je určena k rozdělení vnitřního prostoru krabice KOPOBOX 80 v případě, že nejsou použity přístrojové krabice KPP 80 a instalace je provedena přímo do přístrojových podložek PP 80.

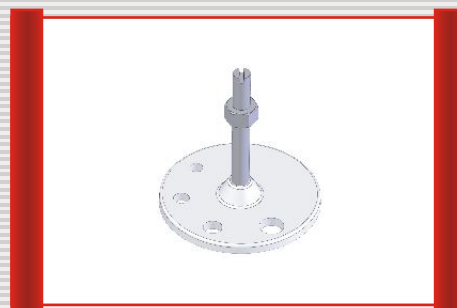

SN
sada nivelační

Slouží k nastavení přesné výšky univerzální krabice KUP 57 nebo KUP 80 při betonování podlah.