



DRÁTĚNÉ ŽLABY S INTEGROVANOU SPOJKOU!!!

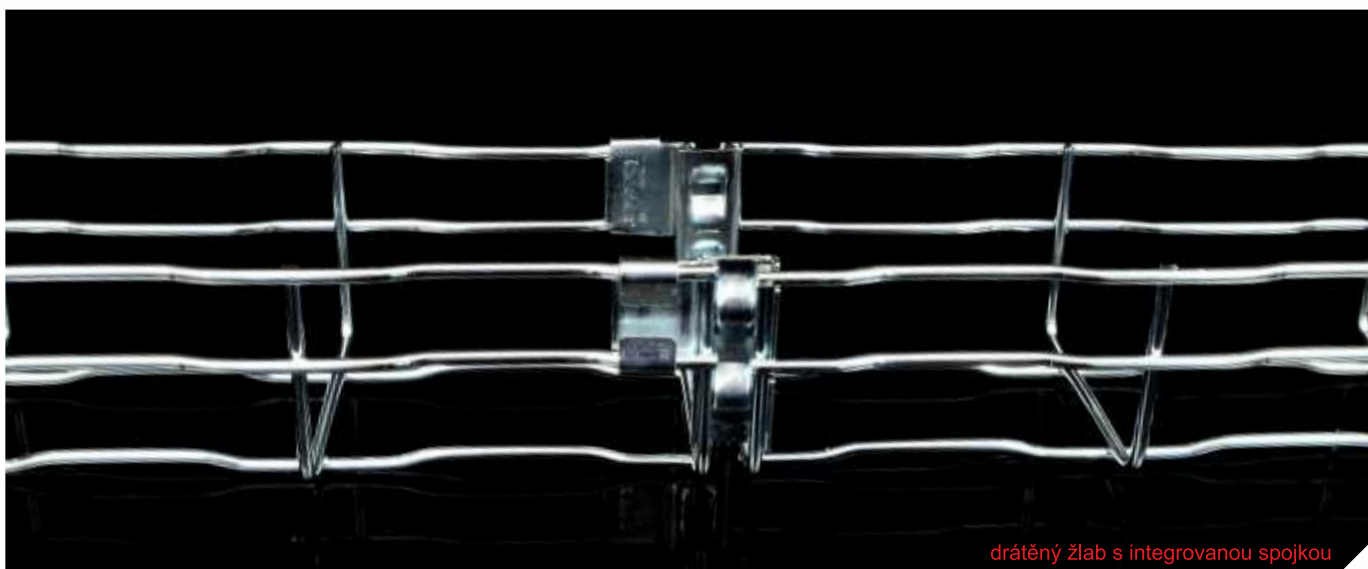

drátěný žlab s integrovanou spojkou


do**ba** montáže

úspora času

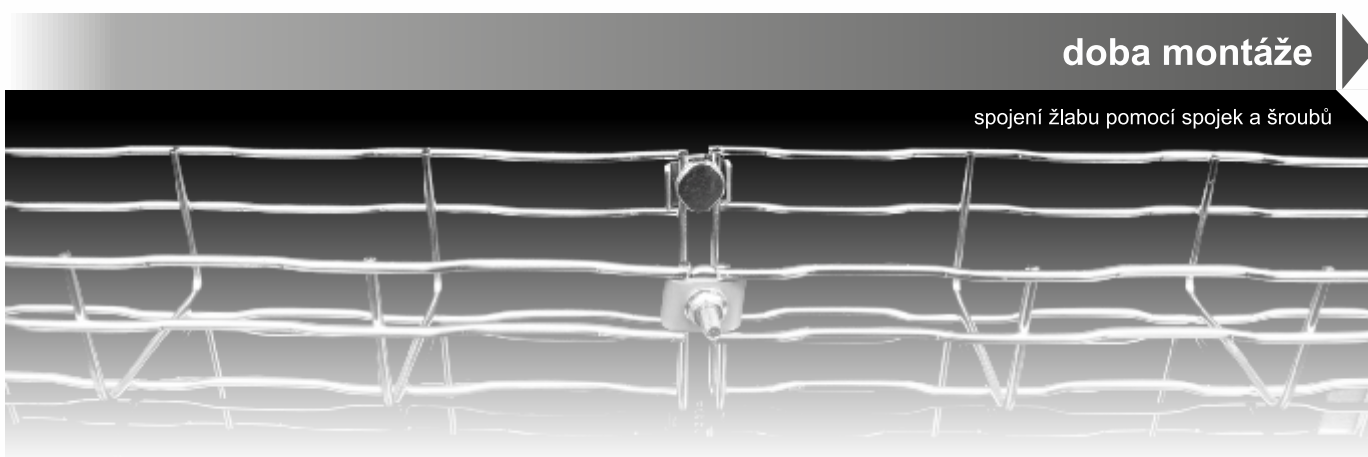

do**ba** montáže











spojení žlabu pomocí spojek a šroubů

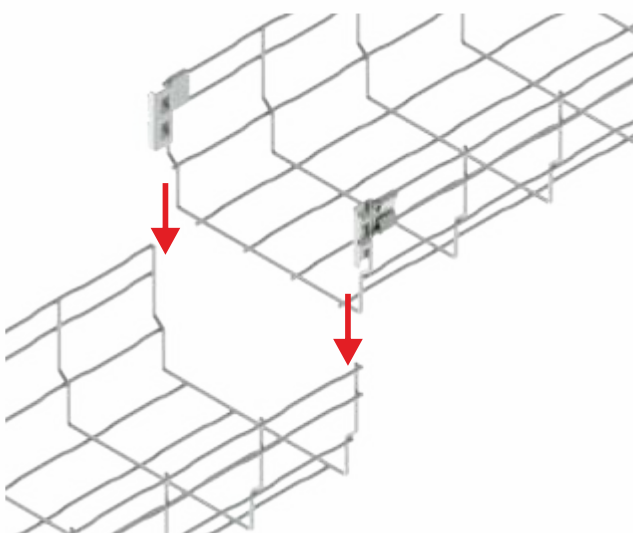

- ▶ rychlý instalační systém
- ▶ integrovaná spojka na každém žlabu
- ▶ pevné spojení
- ▶ splňuje požadavky na vodivé pospojení
- ▶ žádné navýšení ceny
- ▶ žádný přídatný spojovací materiál
- ▶ pouze nasunutí konce žlabu s připravenou spojkou na druhý konec žlabu

DRÁTĚNÉ ŽLABY S INTEGROVANOU SPOJKOU

číslo položky	průměr drátu (mm)	hmotnost kg/m	spojovací část ve dně žlabu
DZI 60X60	4,0	0,54	0
DZI 60X100	4,0	0,79	0
DZI 60X150	4,0	0,84	0
DZI 60X200	4,0	1,09	0
DZI 60X300	4,3	1,60	1
DZI 60X400	4,7	1,94	1
DZI 60X500	4,7	2,72	2
DZI 60X600	4,7	3,13	2
DZI 110X200	4,3	1,59	0
DZI 110X300	4,3	1,93	1
DZI 110X400	4,7	2,71	1



délka: 3000 mm
mřížkování dna: 50 x 100 mm (neplatí pro DZI 60X60)
teplotní odolnost: -50 až +150 °C
odolnost proti nárazu: do 20 J
konfigurace: BZNCR - zinkochromát
min. prodejní množství: 3000 mm
skladování: ČSN EN 60721-3-1

popis výrobku: Každý drátěný žlab je na jednom konci osazen spojkami - do šířky 200 mm jsou spojky na bočnicích, od šířky 300 mm jsou spojky na bočnicích i ve dně žlabu.