

číslo položky	A (mm)	výška H (mm)	pro výšku žlabu / lávky (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení (ks)	
SK 35_S	133	28	35	0,80	0,05	4	
SK 35_ZM				0,75			
SK 50_S	146	43	50	0,80	0,09	4	🔥
SK 50_ZM				0,75			🔥
SK 60_S	155	53	60	0,80	0,10	4	🔥
SK 60_ZM				0,75			🔥
SK 85_S	178	78	85	1,20	0,24	8	
SK 85_ZM				1,20			
SK 100_S	191	93	100	1,20	0,32	8	🔥
SK 100_ZM				1,20			🔥
SK 110_S	200	103	110	1,20	0,35	8	🔥
SK 110_ZM				1,20			🔥

popis výrobku:

Spojka kloubová je určena k vytvoření ohybu kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami pod libovolným úhlem.

Dodává se po 1 ks, používá se vždy v páru. Spojky pro použití na pravé nebo levé straně se neliší.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Spojky v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

K trase s povrchovou úpravou ZM nebo F se použijí šrouby s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat spojku v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02



klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

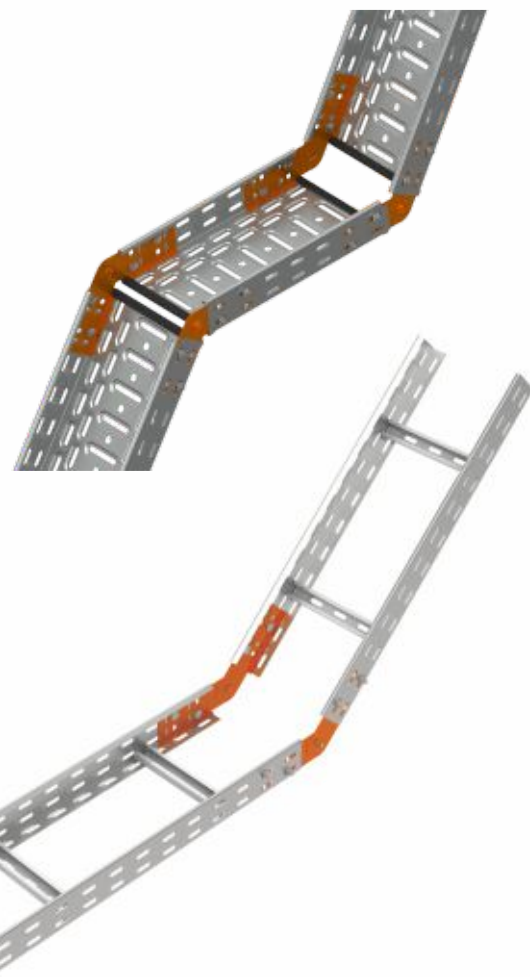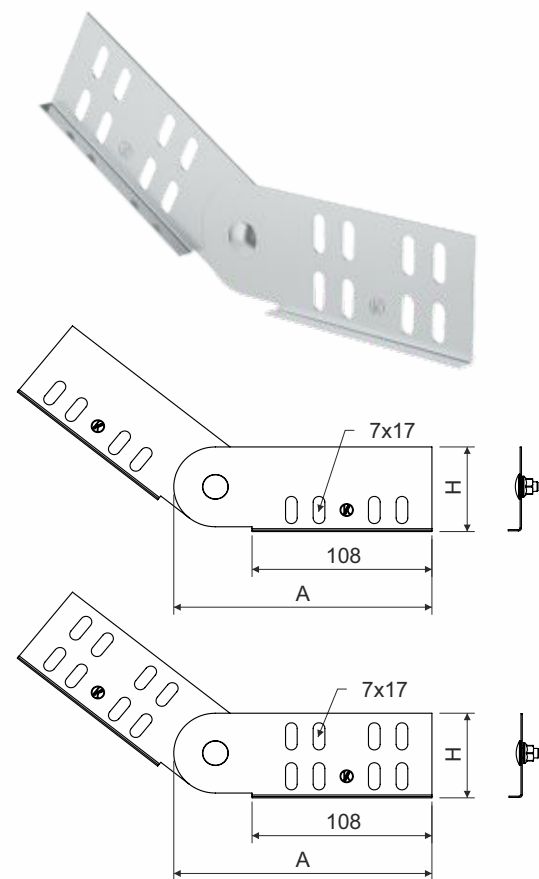

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SK