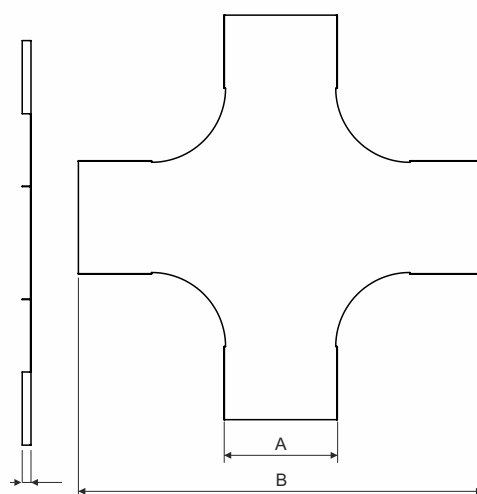


číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	🔥
VKR 50_S					0,55	0,28	🔥
VKR 50_F	50	50	453	12	0,80	0,47	🔥
VKR 50_ZM					0,75	0,37	🔥
VKR 75_S	75	75	478	12	0,55	0,38	🔥
VKR 100_S					0,55	0,49	🔥
VKR 100_F	100	100	503	12	0,80	0,82	🔥
VKR 100_ZM					0,75	0,73	🔥
VKR 150_S					0,55	0,72	🔥
VKR 150_F	150	150	553	12	0,80	1,21	🔥
VKR 200_S					0,80	1,41	🔥
VKR 200_F	200	200	603	12	0,80	1,64	🔥
VKR 200_ZM					0,75	1,37	🔥
VKR 300_S					1,00	2,81	🔥
VKR 300_F	300	300	703	12	1,00	3,27	🔥
VKR 300_ZM					1,00	2,81	🔥
VKR 400_S					1,00	4,04	🔥
VKR 400_F	400	400	803	15	1,00	4,68	🔥
VKR 400_ZM					1,00	4,04	🔥
VKR 500_S					1,00	5,40	🔥
VKR 500_F	500	500	903	15	1,00	6,27	🔥
VKR 500_ZM					1,00	5,40	🔥
VKR 600_S					1,00	6,30	🔥
VKR 600_F	600	600	1003	15	1,00	7,30	🔥


popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí kříže.

K upevnění víka se použije 8ks úchytů víka VU nebo NUV.

Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R


DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

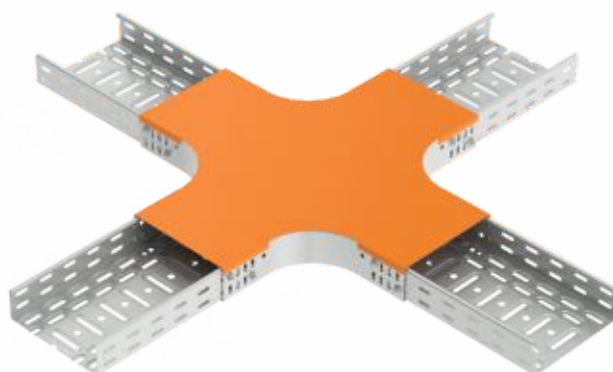

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



VKR