

číslo položky	L	B	H	hmotnost	max. zátěž F
	mm	mm	mm	kg/ks	kN
DTN 100_F	110	40	45	0,16	2,5
DTN 150_F	160	40	45	0,20	2,5
DTN 200_F	210	40	55	0,27	2,5
DTN 250_F	260	40	55	0,32	2,5
DTN 300_F	310	50	65	0,59	2,5
DTN 400_F	410	50	75	0,79	2,5
DTN 500_F	510	50	90	1,11	2,5
DTN 600_F	610	50	90	1,27	2,5



popis výrobku:

Držák slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy.


Je určený pro montáž na stropní profily SPLN, SPSN, SPU, SPS nebo ke stěně.

K upevnění na stropní profil SPLN, SPSN nebo SPU se použije šroub S 10X20, matice ML 10 a podložka PD 10.

K upevnění na stropní profil SPS se použije posuvná matice PM 41 M 10 společně se šrouby S 10X20.

Upevnění držáku ke stěně se provádí pomocí kotvy Ø 10-12 mm.

K upevnění kabelového žlabu k držáku jsou určeny šrouby NSM 6X10.

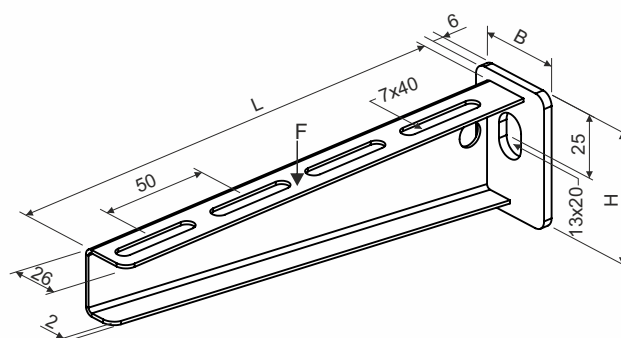

povrchová úprava:

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

skladování:

ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DTN