


číslo položky	H (mm)	A (mm)	tloušťka plechu (mm)	min. počet šroubů na spojení (ks)	hmotnost (kg/ks)	🔥
BSKH 60 K_S	64	280	2,0	4	0,36	🔥
BSKH 60 K_F			2,0	4	0,41	🔥
BSKH 60 K_ZM			1,5	4	0,27	🔥
BSKH 85 K_S	89	280	2,0	6	0,45	
BSKH 85 K_F				6	0,53	
BSKH 110 K_S	114	280	2,0	8	0,55	🔥
BSKH 110 K_F			2,0	8	0,64	🔥
BSKH 110 K_ZM			1,5	8	0,41	🔥
BSKH 60 D_S	64	630	2,0	≥ 4	0,83	🔥
BSKH 60 D_F			2,0	≥ 4	0,96	🔥
BSKH 60 D_ZM			1,5	≥ 4	0,62	🔥
BSKH 85 D_S	89	630	2,0	≥ 6	1,05	
BSKH 85 D_F				≥ 6	1,22	
BSKH 110 D_S	114	630	2,0	≥ 8	1,28	🔥
BSKH 110 D_F			2,0	≥ 8	1,48	🔥
BSKH 110 D_ZM			1,5	≥ 8	0,96	🔥

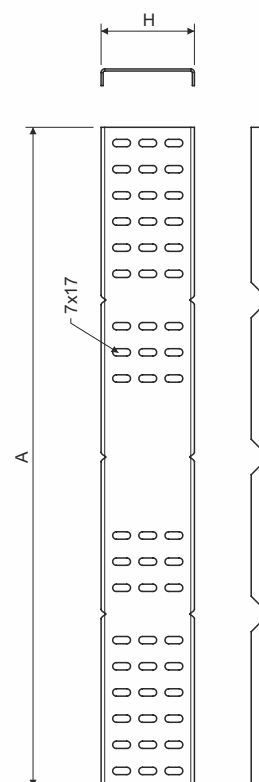

popis výrobku:

Spojka je určená k vytvoření odbočení trasy kabelových lávek nebo jako náhrada tvarovek kabelových lávek nebo vytvoření změny trasy pod různým úhlem i různým poloměrem ohybu.

Spojky představují ekonomicky výhodnější a univerzálnější způsob vytvoření odbočení trasy v horizontálním směru.

Při odbočení trasy se odřízne bočnice kabelové lávky cca 15 mm nad dnem - v ose spodní řady děrování. Hranu je nutné opatřit chráničem hran NCH.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



boční spojka horizontální



karton



fólie