



KOPOS

UV STABILE PRODUKTPALETTE



/ ELEKTROINSTALLATIONSROHRE

KOPOFLEX®

- Halogenfrei, flexibel, UV-beständig, außen gewellt, innen glatt, zum mechanischen Schutz aller Arten von Strom- und Telekommunikationsleitungen
- Mit einseitig aufgesteckter Muffe und Einzughilfe
- Bei Verwendung des Dichtrings wird Schutzart IP 67 erfüllt

UNSERE ARTIKEL:

KF 09040_UVFA

KF 09090_UVFA

KF 09050_UVFA


KF 09110_UVFA

KF 09063_UVFA

KF 09125_UVFA

KF 09075_UVFA

KF 09160_UVFA

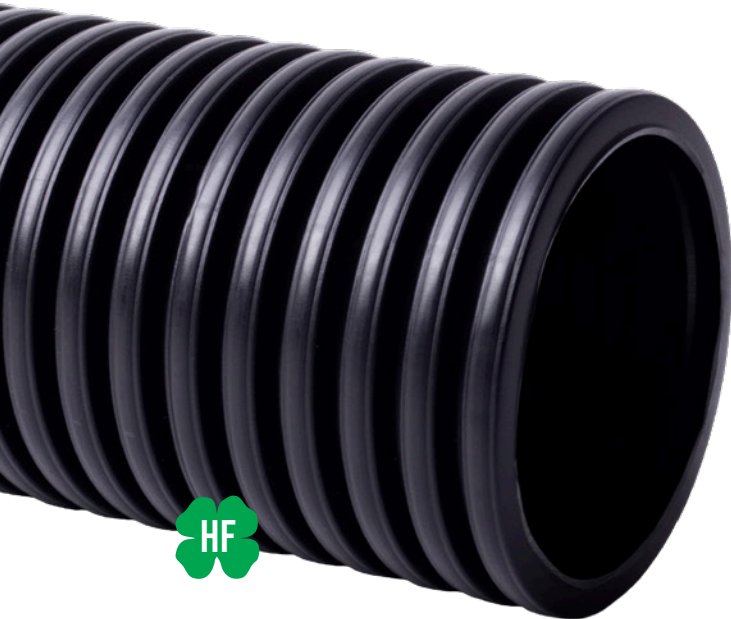

FLEXIBLE ROHRE

LPE-1

- flexibles Wellrohr, UV-beständig und halogenfrei, geeignet auch für Installationen im Freien
- Varianten mit und ohne Zugdraht

UNSERE ARTIKEL:

2316E/LPE-1_F1.DU

2320/LPE-1_F1.DU

2320/LPE-1_F1.U

2325/LPE-1_F1.DU

2325/LPE-1_F1.U

2332/LPE-1_F50DU

2332/LPE-1_F50U



/ ELEKTROINSTALLATIONSROHRE



APAFS, APACS

- flexibles Wellrohr aus PA, UV-beständig und halogenfrei, geeignet auch für Installationen im Freien
- große Auswahl an Adaptalok-Zubehör für Rohrendverschlüsse

UNSERE ARTIKEL:

APAFS16_F50
APAFS21_F50
APAFS28_F50
APAFS34_F50
APACS42_F25
APACS54_F25
APACS80_F10

TUHÉ TRUBKY

- Halogenfreies, UV-beständiges, starres Rohr, geeignet für Leitungen in Wohn- und Industriebereichen
- Rohre bis Durchmesser 25 sind mit angeformter Muffe versehen, für die Durchmesser 32 - 63, erfolgt die Verbindung mit einer Kupplung
- Installation in einem Bereich der Zone 2 mit Explosionsgefahr durch brennbare Gase und Dämpfe und in einem Bereich der Zone 22 mit Explosionsgefahr durch brennbaren Staub möglich

MECHANISCHE BELASTUNG
LEICHT 320 N/5 cm

UNSERE ARTIKEL:

1516EHF_FA
1520HF_FA
1525HF_FA
1532HF_FA
1540HF_FA
1550HF_FA
1563HF_FA

MECHANISCHE BELASTUNG
MITTEL 750 N/5 cm

UNSERE ARTIKEL:

4016EHF_FA
4020HF_FA
4025HF_FA
4032HF_FA
4040HF_FA

MECHANISCHE BELASTUNG
HOCH 1250 N/5 cm

UNSERE ARTIKEL:

8016EHF_FA
8020HF_FA
8025HF_FA
8032HF_FA
8040HF_FA
8050HF_FA
8063HF_FA



/ ELEKTROINSTALLATIONSROHRE

ZUBEHÖR

MUFFEN

- Halogenfreie Muffen (Kupplungen) sind zum Verbinden von starren und flexiblen Rohren bestimmt

UNSERE ARTIKEL:

0216HF_FB
0220HF_FB
0225HF_FB
0232HF_FB
0240HF_FB
0250HF_FB
0263HF_FB



CLIPPSCHELLEN

- Halogenfreie Klemmen zur Befestigung der Rohre am Untergrund
- das Rohr wird dabei in die Clippschelle eingepresst
- für die Installation in Trageschienen 5820 sind die Schellen mit Rillen versehen.

UNSERE ARTIKEL:

5316EHF_FB
5320HF_FB
5325HF_FB
5332HF_FB
5340HF_FB
5350HF_FB
5363HF_FB



BOGEN

- Halogenfreie Bögen mit beidseitig angeformter Muffe, für Trassenbiegungen um 90°
- Der Biegeradius 90° ermöglicht einen fließenden Übergang und ein leichtes Einziehen von Leiter und Kabeln

UNSERE ARTIKEL:

4116HF_FB
4120HF_FB
4125HF_FB
4132HF_FB
4140HF_FB
4150HF_FB

