



KABELOVÉ LÁVKY

✓ stabilní

✓ kvalitní

✓ spolehlivé



kompletní sortiment

www.kopos.cz



KOPOS KOLÍN a.s.



KOPOS KOLÍN a.s.



koposkolin

KABELOVÉ LÁVKY


Provedení kabelových lávek je z pozinkovaného plechu sendzimirovou metodou v délce 3 m. Vzdálenost příček je 300 mm. Ke spojení lávek se používají spojky S hX200, kde h je výška bočnice a šrouby NSM 6X10. Ke všem lávkám jsou v nabídce vhodné tvarové díly, příslušenství a víka.



VÝŠKA BOČNICE 60 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	○
🔥 KL 60X150	150	60	1,5	S, F
🔥 KL 60X200	200	60	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 60X300	300	60	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 60X400	400	60	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 60X500	500	60	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 60X600	600	60	1,5	S, ZM, F

TVAROVÉ DÍLY
60 mm




VÝŠKA BOČNICE 85 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	○
KL 85X150	150	85	1,5	S, F
KL 85X200	200	85	1,5	S, F
KL 85X300	300	85	1,5	S, F
KL 85X400	400	85	1,5	S, F
KL 85X500	500	85	1,5	S, F
KL 85X600	600	85	1,5	S, F

TVAROVÉ DÍLY
85 mm

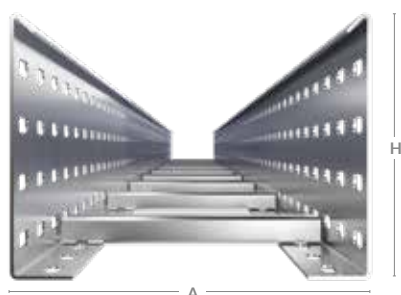



TVAROVÉ DÍLY
110 mm

VÝŠKA BOČNICE 110 mm

	A (mm)	H (mm)	↓	○
🔥 KL 110X150	150	110	1,5	S, F
🔥 KL 110X200	200	110	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 110X300	300	110	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 110X400	400	110	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 110X500	500	110	1,5	S, ZM, F
🔥 KL 110X600	600	110	1,5	S, ZM, F

PŘÍSLUŠENSTVÍ

nosné a montážní prvky, spojovací
a upevňovací materiál

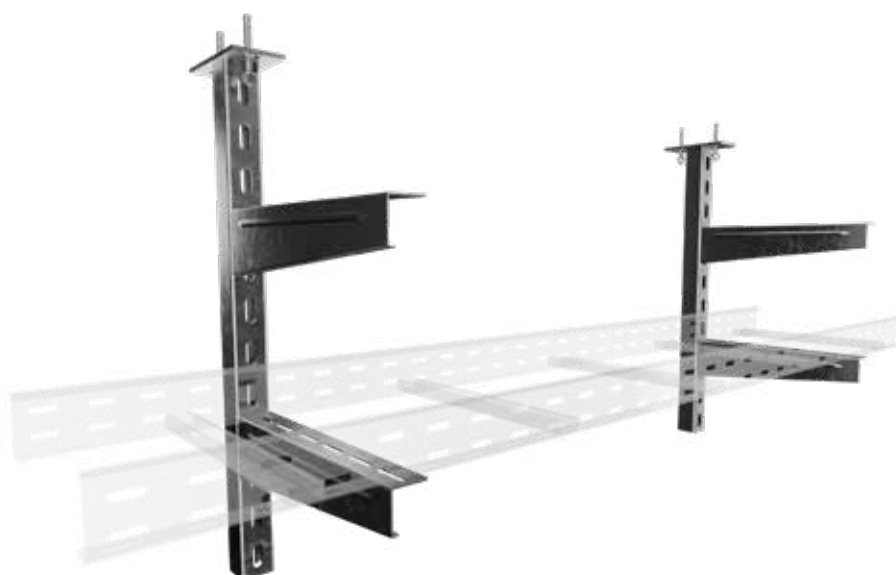


- ↓ - tloušťka plechu
○ - povrchová úprava
🔥 - E30 - E90

- S - zinkování Sendzimirovou metodou - vhodné do vnitřního prostředí
ZM - Magnelis® - vhodné do vnitřního a vnějšího prostředí, s požadavky na vyšší odolnost proti korozi
F - žárové zinkování ponorem - vhodné do vnějšího prostředí s vyššími požadavky na odolnost proti korozi

DALŠÍ KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY



JUPITER

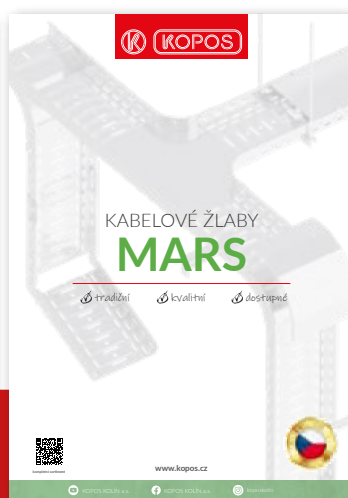

MARS



GEMINI

KOPOS NA INTERNETU

WWW.KOPOS.CZ

FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

