

The logo features a stylized 'K' inside a circle, followed by the word 'KOPOS' in a bold, sans-serif font, all contained within a red rectangular background.

KOPOS

KABELOVÉ ŽLABY **JUPITER**

✓ spolehlivé

✓ kvalitní


✓ kompletní



kompletní sortiment

www.kopos.cz




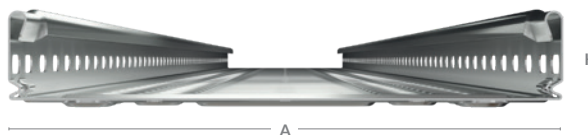

VÝŠKA BOČNICE 35 mm

	A (mm)	H (mm)	↓	○
KZI 35X50X0.55	50	35	0.55	S
KZI 35X50X0.75	50	35	0.75	F
KZI 35X100X0.55	100	35	0.55	S
KZI 35X150X0.75	150	35	0.75	S
KZI 35X200X0.75	200	35	0.75	S
KZI 35X300X0.75	300	35	0.75	S


TVAROVÉ DÍLY
35 mm

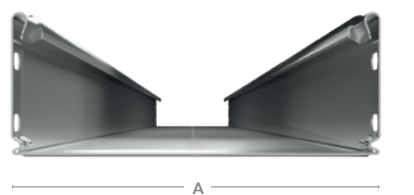

VÝŠKA BOČNICE 60 mm

	A (mm)	H (mm)	↓	○
KZIN 60X50X0.55	50	60	0.55	S
🔥 KZIN 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZIN 60X75X0.75	75	60	0.75	S
KZIN 60X100X0.60	100	60	0.60	S
🔥 KZIN 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZIN 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
KZIN 60X200X0.60	200	60	0.60	S
🔥 KZIN 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZIN 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM
KZIN 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM
KZIN 60X500X1.00	500	60	1.00	ZM
KZIN 60X500X1.25	500	60	1.25	S

TVAROVÉ DÍLY
60 mm



VÝŠKA BOČNICE 85 mm


	A (mm)	H (mm)	↓	○
KZI 85X100X0.75	100	85	0.75	S, F
KZI 85X150X0.75	150	85	0.75	S
KZI 85X200X0.75	200	85	0.75	S
KZI 85X300X1.00	300	85	1.00	S
KZI 85X400X1.00	400	85	1.00	S

TVAROVÉ DÍLY
85 mm



JUPITER

Provedení kovových žlabů je z pozinkovaného plechu sendzimirovou metodou a má délku 3 m. K zajištění spojení žlabů s integrovanou spojkou se používají šrouby NSM 6X10 nebo svorky KSV. Ke všem žlabům nabízíme tvarovky, mezi které patří oblouky 90°, horizontální odbočky, T-kusy, kříže, stoupající oblouky 90° i klesající oblouky 90°. Pro všechny kabelové žlaby i tvarovky jsou v nabídce příslušná vika.

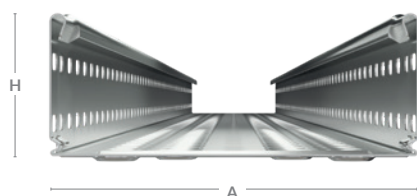

VÝŠKA BOČNICE 60 mm


	A (mm)	H (mm)	↓	○
KZI 60X50X0.55	50	60	0.55	S
🔥 KZI 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZI 60X50X1.00	50	60	1.00	S, F
🔥 KZI 60X50X1.25	50	60	1.25	S, F
🔥 KZI 60X75X0.75	75	60	0.75	S
🔥 KZI 60X75X1.00	75	60	1.00	S
🔥 KZI 60X100X0.60	100	60	0.60	S
🔥 KZI 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZI 60X100X1.00	100	60	1.00	S, F
🔥 KZI 60X100X1.25	100	60	1.25	S, F
🔥 KZI 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
🔥 KZI 60X150X1.00	150	60	1.00	S
🔥 KZI 60X150X1.25	150	60	1.25	S, F
🔥 KZI 60X200X0.60	200	60	0.60	S
🔥 KZI 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZI 60X200X1.00	200	60	1.00	S, F
🔥 KZI 60X200X1.25	200	60	1.25	S, F
🔥 KZI 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM, F
🔥 KZI 60X300X1.00	300	60	1.00	S, F
🔥 KZI 60X300X1.25	300	60	1.25	S, F
🔥 KZI 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM, F
🔥 KZI 60X400X1.25	400	60	1.25	S
🔥 KZI 60X500X1.00	500	60	1.00	S, ZM
🔥 KZI 60X600X1.00	600	60	1.00	S

TVAROVÉ DÍLY
60 mm



↓ - tloušťka plechu
○ - povrchová úprava
🔥 - E30 - E90

S - zinkování Sendzimirovou metodou - vhodné do vnitřního prostředí
ZM - Magnelis® - vhodné do vnitřního a vnějšího prostředí, s požadavky na vyšší odolnost proti korozi
F - žárové zinkování ponorem - vhodné do vnějšího prostředí s vyššími požadavky na odolnost proti korozi



VÝŠKA BOČNICE 110 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	○
KZI 110X150X0.75	150	110	0.75	S
KZI 110X150X1.00	150	110	1.00	S, F
KZI 110X150X1.25	150	110	1.25	S
KZI 110X200X0.75	200	110	0.75	S, ZM
KZI 110X200X1.00	200	110	1.00	S, F
KZI 110X200X1.25	200	110	1.25	S
KZI 110X300X1.00	300	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X300X1.25	300	110	1.25	S
KZI 110X400X1.00	400	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X400X1.25	400	110	1.25	S
KZI 110X500X1.00	500	110	1.00	ZM
KZI 110X500X1.25	500	110	1.25	S, F
KZI 110X600X1.25	600	110	1.25	S, F
KZ 110X200X1.50_S6	200	110	1.50	S
KZ 110X300X1.50_S6	300	110	1.50	S

délka žlabu 6 m

TVAROVÉ DÍLY 110 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

nosné a montážní prvky, spojovací a upevňovací materiál

