

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V  
 pro instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádách budov  
 tloušťky 50-300 mm  
 eliminuje vytváření tepelných mostů  
 zatížení 40 N do vzdálenosti 180 mm od stěny  
 možnost vytvoření libovolně velké plochy při použití více montážních desek  
 součástí balení kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž  
 pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm  
 robustní konstrukce  
 montážní video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

materiál: PP

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 421 g



splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

MDZ 300\_KB - 1 ks montážní desky se šroubky zabalen v kartonu



**Montáž montážní desky do zateplení MDZ 300\_KB**

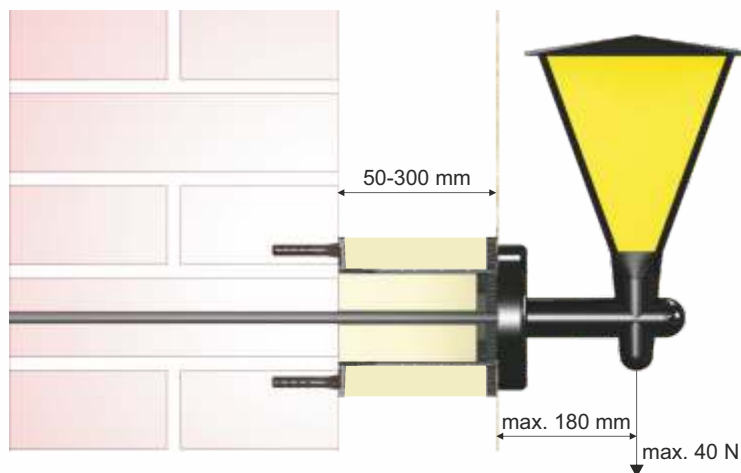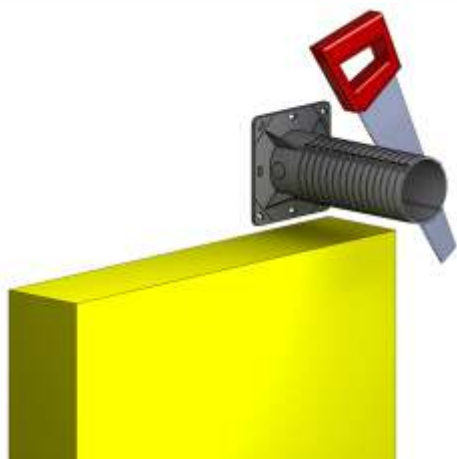

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.

Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev.

Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní a vnější izolace.

Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní montážní deska, na které se provede finální montáž.

