
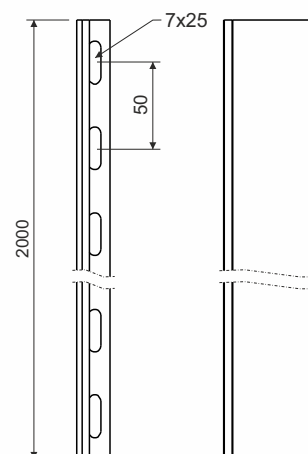


číslo položky	výška (H) (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/m)	
P 35_S	29	0,8	0,34	
P 35_F	29	1,0	0,48	
P 60_S	54	0,8	0,50	🔥🔥
P 60_ZM	54	0,75	0,72	🔥🔥
P 85_S	79	0,8	0,66	
P 85_F	79	1,0	0,95	
P 110_S	104	0,8	0,81	🔥🔥
P 110_ZM	104	0,75	1,18	🔥🔥



popis výrobku:

Přepážka je určena k prostorovému rozdělení kabelů v kabelových žlabech. Zároveň slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektrické kompatibility. Pro tento účel je doporučeno použití víka a tím vytvoření uzavřeného stíněného prostoru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10, 2 ks na 1 metr. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě _F a _ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat přepážku v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: á 2 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování:

ČSN EN 60721-3-1



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



přepážka



fólie