

číslo položky	D	L	D2	K max.	TORX 
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
STP 2.9X9.5 TX_ZNCR	2,9	9,5	5,6	2,2	TX10 
STP 4.2X25 TX_ZNCR	4,2	25	8,2	3,05	TX20




popis výrobku: samovrtný šroub do plechu s půlkulatou hlavou a drážkou TORX
 STP 4.2X25 TX je vhodný k připevnění kabelového žlabu
 k podpěrné podložce PPS1 L30
 STP 2.9X9.5 TX je možné použít k pevnému uchycení víka ke
 kabelovému žlabu

standard: DIN 7504N

povrchová úprava: ZNCR - elektrolytické zinkování

klasifikace  ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy
 detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti
 při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

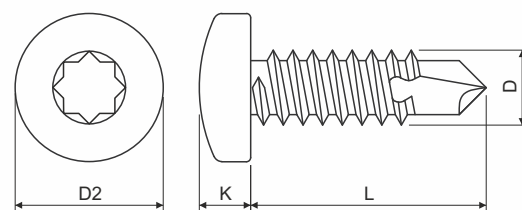

UPOZORNĚNÍ

Koroze a prostředí použití

Šrouby mají povrchovou úpravu ZNCR (zinkování elektrolytickým procesem), která poskytuje omezenou ochranu proti korozi. V agresivním nebo vlhkém prostředí (např. průmyslové provozy, venkovní instalace, chlorovaná prostředí) může dojít k urychlené korozi.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

