


číslo položky	tloušťka (mm)	délka (m)	šířka (mm)	🔥
DCEV 6x200_PO	6	1250	195	🔥
DCEV 6x300_PO	6	1250	295	🔥
DCEV 6x400_PO	6	1250	395	🔥
DCEV 8x200_PO	8	1250	195	🔥
DCEV 8x300_PO	8	1250	295	🔥
DCEV 8x400_PO	8	1250	395	🔥
DCEV 10x200_PO	10	1250	195	🔥
DCEV 10x300_PO	10	1250	295	🔥
DCEV 10x400_PO	10	1250	395	🔥

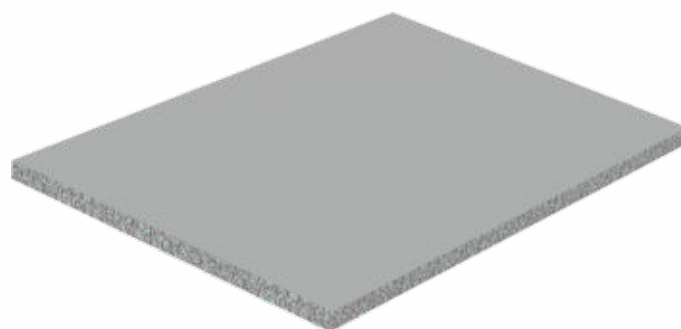

popis výrobku:

Cementovláknité desky DCEV slouží jako výplň kabelových lávek.

Jsou určené pro bezpečné uložení kabelů vysokého i nízkého napětí v průmyslu, elektrárnách, městských kolektorech nebo zázemí metra – a to i v nechráněných venkovních nebo podzemních vlhkých prostorách. Slouží jako bezpečnostní prvek pro eliminaci škod v případě zkratu kabeláže vysokého napětí, při explozi i šíření ohně a tepla do okolí. Tloušťku desek určuje typ kabelů a mezery mezi jednotlivými podporami nosné konstrukce lávky.

Desky jsou zcela vhodné i pro použití v exteriéru, odolávají nejen vodě (odolávají dlouhodobé vlhkosti, neobtnají a při vyplavení není třeba jejich výměna) a mrazu, ale i ostatním zásahům počasí.

Materiál desek přirozeně odolává plísním, škůdcům i jiným biotickým činitelům, povrch desek lze navíc ošetřit protiplísňovým a impregnačním nátěrem Bausto GSCHRW.

Cementovláknité desky prošly všemi elektrickými zkouškami pro splnění normy ČSN 332000-5-52 ed. 2. Jsou proto vhodné pro uložení kabelů nízkého i vysokého napětí.

třída reakce na oheň: **A1**

prodejní množství: **á 1 ks**

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

Cementovláknité desky CEMVIN jsou standardně baleny a dodávány na dřevěných roštích či paletách a jsou vždy překryté fólií, která je určena na ochranu desek vůči prachu a nečistotám a staženy páskou. Paletový lístek, dodávaný s každou zabalenou paletou, obsahuje piktogramy s návodem na správné skladování.

Palety s deskami je nutné skladovat v krytých a suchých prostorách, nejlépe zakryté nepromokavou plachtou (popř. jinak chráněné proti vodě), přičemž je žádoucí zajistit přirozené větrání desek. V případě nedodržení správných postupů skladování se na deskách mohou objevit výkvěty.

Desky CEMVIN by vždy měly být skladovány na rovném povrchu. Pokud budou desky po rozbalení z fólie skladovány na přímém slunci, může dojít k jejich popraskání.

Maximální počet palet, které mohou být uloženy na sobě, je 3 ks. Při manipulaci s deskami po jednotlivých kusech je potřeba je nosit ve svislé poloze, viz obrázky níže.

