


číslo položky	pro šířku žlabu (A) mm	výška (H) mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/m	
NIXV 40_IX	40	10	0,6	0,29	
NIXV 62_IX	62	14	0,6	0,43	🔥
NIXV 125_IX	125	14	0,6	0,73	🔥
NIXV 250_IX	250	14	0,6	1,33	🔥
NIXV 500_IX	500	14	0,8	3,37	🔥

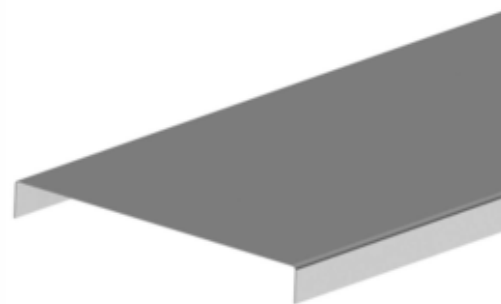

popis výrobku: Víko kabelového žlabu slouží k zakrytí kabelové trasy. Upevnění víka ke žlabu se provádí pomocí úchytu víka NIXUV a šroubů NIXSM 6X10. Víko NIXV 40 je fixováno zahnutím lemů. Pro pevnější fixaci víka ke žlabu NIXKZN 20X40 (NIXKZ 20X40) doporučujeme použít nerezový stahovací pásek SPK 200X4.5.



materiál: IX - nerezová ocel AISI 304 (po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 2000 mm

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

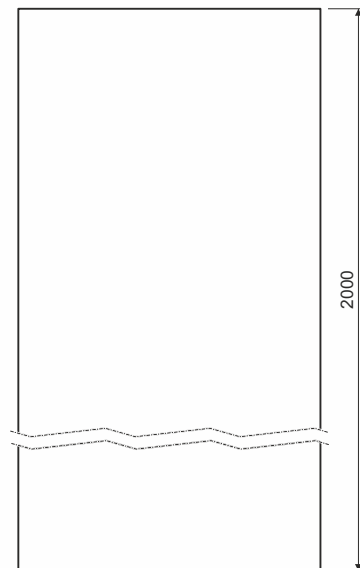

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



víko



strečová fólie