

číslo položky	pro šířku žlabu (A) mm	výška H mm	B mm	C mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/ks	🔥
NIXVT 62_IX	62	14,8	409	238	0,6	0,25	🔥
NIXVT 125_IX	125	14,8	472	300	0,6	0,47	🔥
NIXVT 250_IX	250	14,8	597	426	0,6	1,01	🔥
NIXVT 500_IX	500	14,8	848	676	0,6	2,56	🔥



popis výrobku: Víko slouží k zakrytí T-kusu NIXT.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka NIXUV a šrouby NIXMS 6X10.


materiál: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

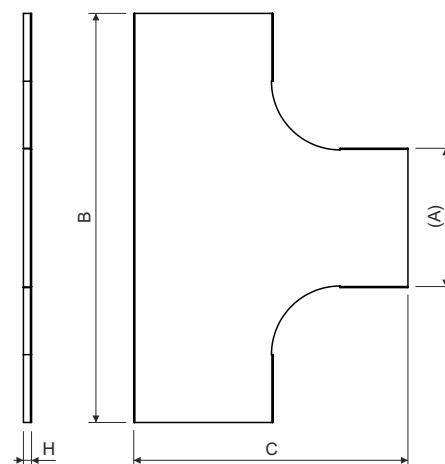

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NIXVT