


SUPER MONOFLEX ICE

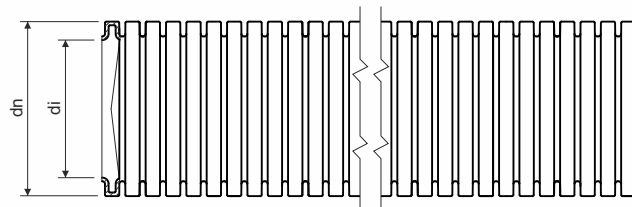

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci na, do nebo pod omítku
vhodné pro montáž do dutých stěn, přiček a stropů

materiál: PVC

barva: tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33412

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 1 %



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
příchytky pro trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

trubky nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)
1216EICE_L50	16	10,2	60	50	3,3	5 400
1220ICE_L50	20	13,7	80	50	3,6	4 500
1225ICE_L50	25	17,4	100	50	5,5	3 000
1232ICE_L25	32	23,4	120	25	4,3	1 500
1240ICE_L25	40	31,2	170	25	4,9	1 000
1250ICE_L25	50	39,6	220	25	6,6	800

recyklační symboly:



trubka



paleta



fólie

číslo produktu	průměr kabelu (mm)											
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16	
1216EICE	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	
1220ICE	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	
1225ICE	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x	
1232ICE	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	
1240ICE	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	1	
1250ICE	21	11	10	8	7	7	6	5	4	4	3	

rizika spojená s
užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů