

číslo položky	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	
NIXSUK 50_IX	46	0,8	0,8	
NIXSUK 100_IX	96	0,8	0,8	

popis výrobku:

Úhlové spojky se používají převážně pro spojování v místech mírného zalomení trasy nebo pro vytvoření oblouků velkých poloměrů nebo obcházení sloupů a pilířů.

Výhodou úhlové spojky je možnost snadného vytvoření zalomení trasy prakticky v libovolném úhlu.

Spojení se provádí šroubem NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

materiál:

IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství:

á 1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

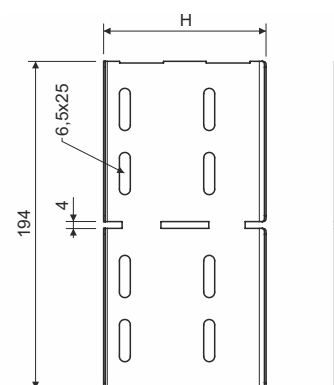

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NIXSUK