


číslo položky	A mm	pro šířku žlabu mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/ks
DV 75_S DV 75_ZM	68	75	1,5	0,07
DV 100_S DV 100_ZM	75	100	1,5	0,08
DV 150_S DV 150_ZM	125	150	1,5	0,13
DV 200_S DV 200_ZM	175	200	1,5	0,18
DV 300_S DV 300_ZM	275	300	1,5	0,29
DV 400_S DV 400_ZM	375	400	1,5	0,39
DV 500_S DV 500_ZM	475	500	1,5	0,50
DV 600_S DV 600_ZM	575	600	1,5	0,60

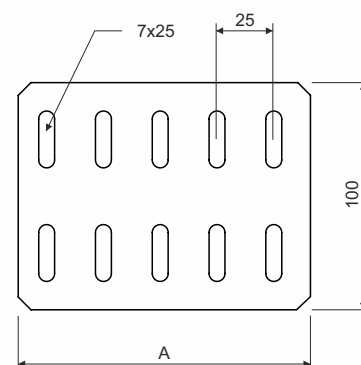

popis výrobku:

Deska výztužná je určena ke zpevnění dna při spojení kabelových žlabů bez integrované spojky.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Deska výztužná v povrchové úpravě ZM se použije k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

K trase s povrchovou úpravou ZM nebo F se použijí šrouby s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat úhelník podpěrný v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DV