

číslo položky	tloušťka plechu (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost (kg/ks)	min. počet šroubů pro spojení
INOXSK 60_IX	1,2	53	25	155	0,15	4
INOXSK 110_IX	1,2	103	50	200	0,36	8

popis výrobku:

Spojka kloubová je určená k vytvoření ohybu kabelové trasy vedené nerezovými kabelovými lávkami pod libovolným úhlem.

Dodává se po 1 ks, používá se vždy v páru. Spojky pro použití na pravé nebo levé straně se neliší.

Spojení se provádí šrouby NIXSM 6X10.

S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové lávky.



materiál:

IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537

skladování: ČSN EN 60721-3-1

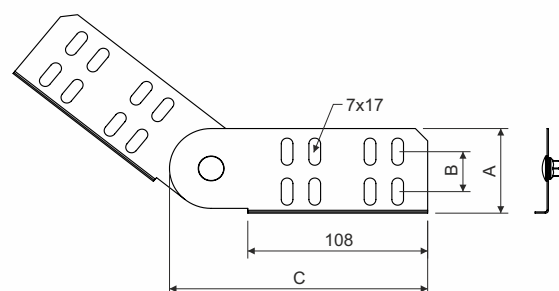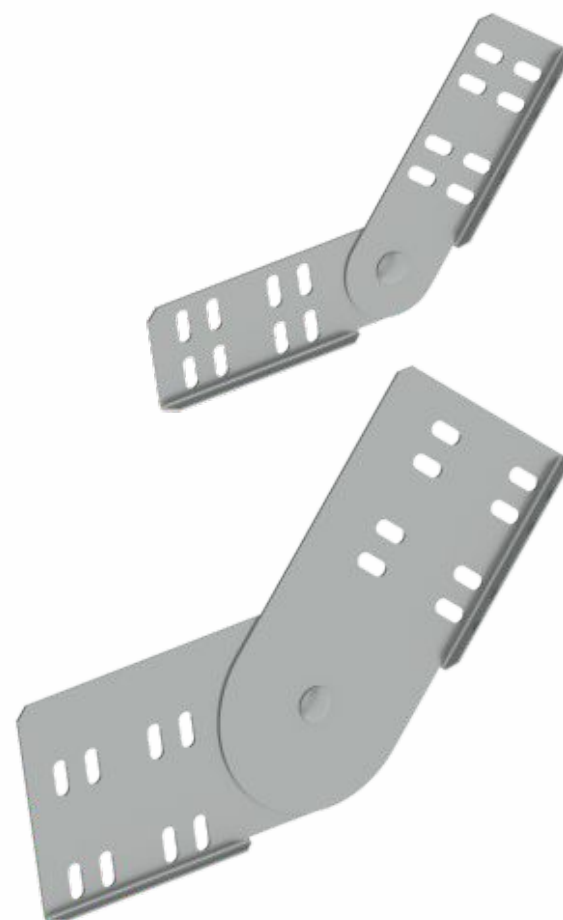

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



INOXSK