

číslo položky:

KLT

popis výrobku:

T-kus je určen k odbočení z kabelové trasy vedené kabelovými kabelovými lávkami v jedné šířce.

Spojení T-kusu s lávkou se provádí pomocí spojek S ..X200 a šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

tloušťka plechu bočnice: 1,5 mm

tloušťka plechu příčky: 1,2 mm

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461

příčka - průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm)bočnice - průměrná vrstva zinku 55 μm (min. 45 μm)ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

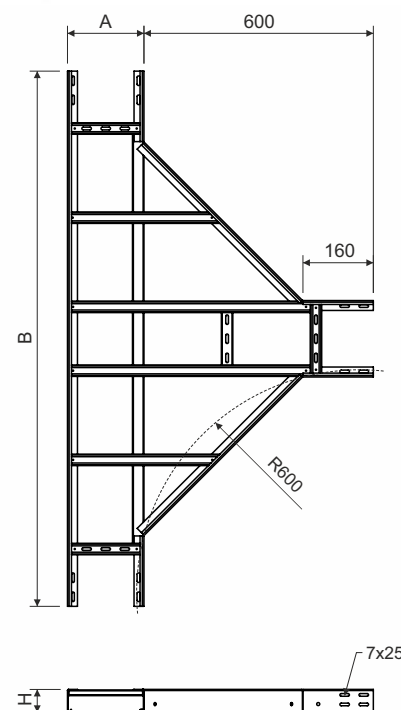

číslo položky	H	A	B	min. počet šroubů pro spojení	
KLT 60x200_S					
KLT 60x200_F	60	200	1400	24	
KLT 60x200_ZM					
KLT 60x300_S					
KLT 60x300_F	60	300	1500	24	
KLT 60x300_ZM					
KLT 60x400_S					
KLT 60x400_F	60	400	1600	24	
KLT 60x400_ZM					
KLT 60x500_S					
KLT 60x500_F	60	500	1700	24	
KLT 60x500_ZM					
KLT 60x600_S					
KLT 60x600_F	60	600	1800	24	
KLT 60x600_ZM					
KLT 85x200_S	60	200	1400	36	
KLT 85x200_F					
KLT 85x300_S	85	300	1500	36	
KLT 85x300_F					
KLT 85x400_S	85	400	1600	36	
KLT 85x400_F					
KLT 85x500_S	85	500	1700	36	
KLT 85x500_F					
KLT 85x600_S	85	600	1800	36	
KLT 85x600_F					
KLT 110x200_S					
KLT 110x200_F	85	200	1400	48	
KLT 110x200_ZM					
KLT 110x300_S					
KLT 110x300_F	110	300	1500	48	
KLT 110x300_ZM					
KLT 110x400_S					
KLT 110x400_F	110	400	1600	48	
KLT 110x400_ZM					
KLT 110x500_S					
KLT 110x500_F	110	500	1700	48	
KLT 110x500_ZM					
KLT 110x600_S					
KLT 110x600_F	110	600	1800	48	
KLT 110x600_ZM					

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KLT