

číslo položky	pro šířku lávky (mm)	hmotnost (kg/ks)
KPBSKL 150_PO	150	0,54
KPBSKL 150_POF		0,62
KPBSKL 200_PO		0,68
KPBSKL 200_POF	200	0,78
KPBSKL 200_POZM		0,68
KPBSKL 300_PO	300	0,94
KPBSKL 300_POF		1,08
KPBSKL 300_POZM		0,94
KPBSKL 400_PO	400	1,19
KPBSKL 400_POF		1,37
KPBSKL 400_POZM		1,19



pro výšku lávky: 60 mm

tloušťka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Spojka je určena ke spojování normových nosných konstrukcí KL pomocí šroubů NSM 6X10.




povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
 POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)
 POZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace  ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

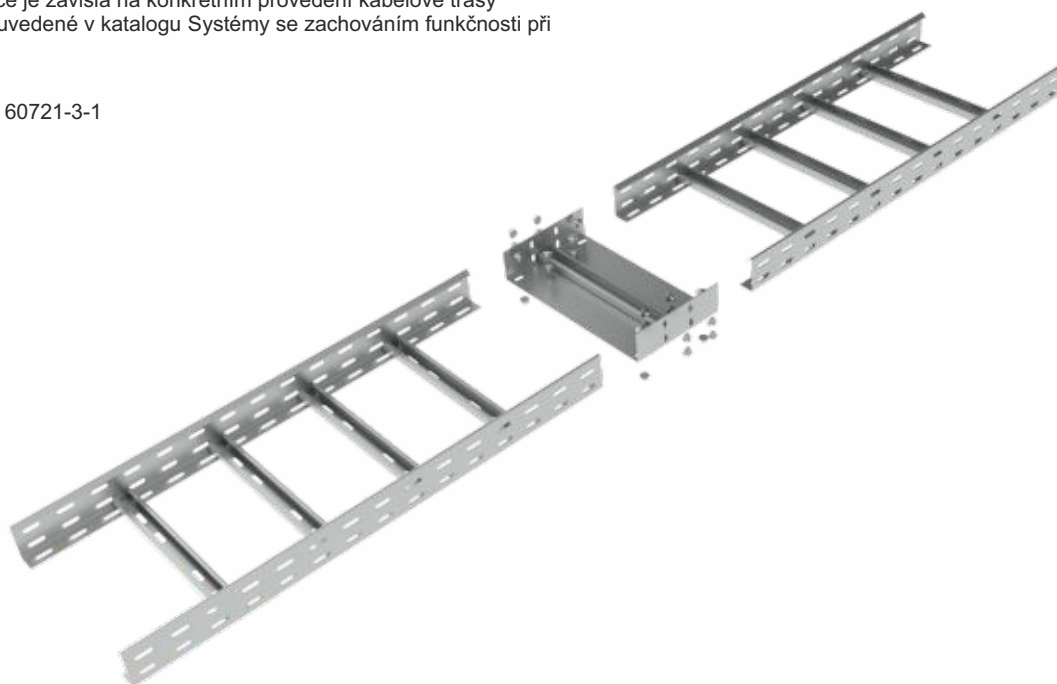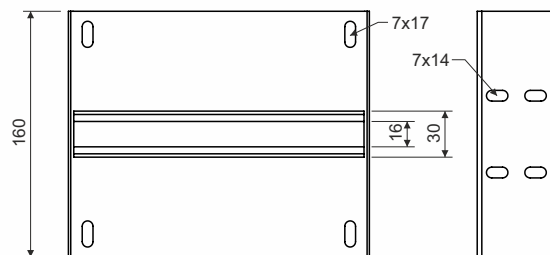

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KPBSKL