
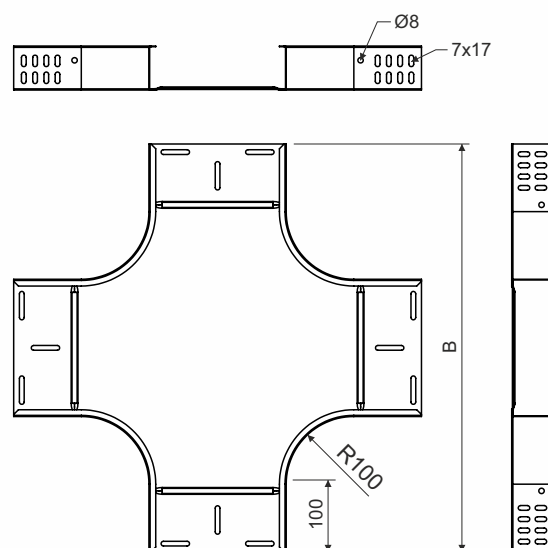


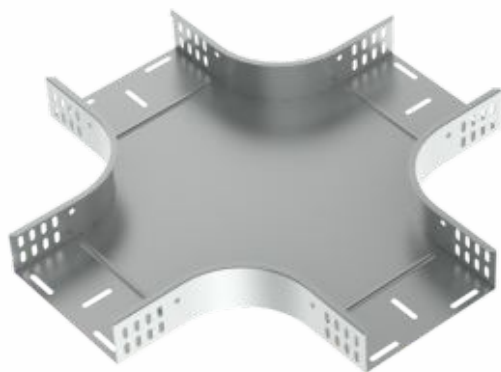

popis výrobku: Kříž je určen k propojení křížících se kabelových tras v jedné úrovni vedených kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami o stejné šířce.
Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.
K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.
Na zakázku je možné dodat kříž v lakovaném provedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm)
ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

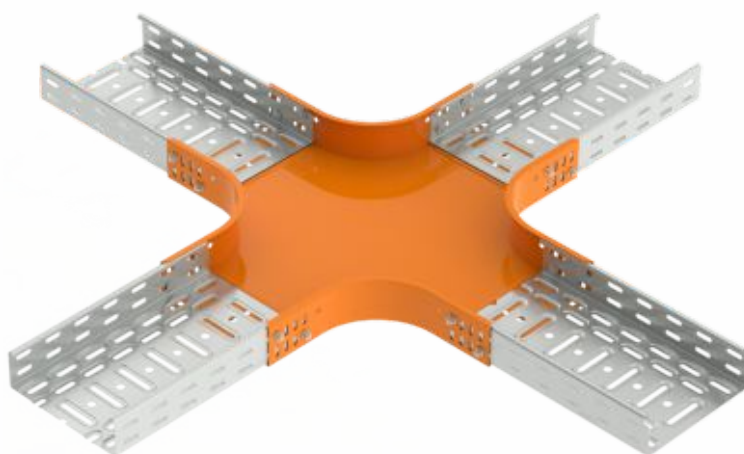

číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	pro výšku žlabu (mm)	B (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení (ks)	🔥
KR 35X50_S	50	35	453	0,8	1,07	16	
KR 35X50_F					1,24		
KR 35X75_S	75	35	478	0,8	1,22	16	
KR 35X100_S	100	35	503	0,8	1,37	16	
KR 35X150_S	150	35	553	0,8	1,70	16	
KR 35X200_S	200	35	603	1,0	2,39	20	
KR 35X300_S	300	35	703	1,0	3,44	20	
KR 60X50_S					1,22		🔥
KR 60X50_F	50	60	453	0,8	1,41	16	🔥
KR 60x50_ZM					1,22		🔥
KR 60X75_S	75	60	478	0,8	1,37	16	🔥
KR 60X100_S					1,53		🔥
KR 60X100_F	100	60	503	0,8	1,77	16	🔥
KR 60x100_ZM					1,53		🔥
KR 60X150_S	150	60	553	0,8	1,85	16	🔥
KR 60X150_F					2,15		🔥
KR 60X200_S					2,55		🔥
KR 60X200_F	200	60	603	1,0	2,95	20	🔥
KR 60x200_ZM					2,55		🔥
KR 60X300_S					3,59		🔥
KR 60X300_F	300	60	703	1,0	4,17	20	🔥
KR 60x300_ZM					3,59		🔥
KR 60X400_S					4,80		🔥
KR 60X400_F	400	60	803	1,0	5,57	24	🔥
KR 60x400_ZM					4,80		🔥
KR 60X500_S	500	60	903	1,0	6,14	24	🔥
KR 60x500_ZM					6,14		🔥
KR 60X600_S	600	60	1003	1,2	9,02	24	🔥
KR 85X100_S	100	85	503	0,8	1,99	32	
KR 85X150_S	150	85	553	0,8	2,31	32	
KR 85X200_S	200	85	603	1,0	3,01	36	
KR 85X300_S	300	85	703	1,0	4,05	36	
KR 85X400_S	400	85	803	1,0	5,26	40	
KR 110X150_S	150	110	553	0,8	2,37	32	🔥
KR 110X150_F					2,75		🔥
KR 110X200_S					3,06		🔥
KR 110X200_F	200	110	603	1,0	3,55	36	🔥
KR 110x200_ZM					3,06		🔥
KR 110X300_S					4,12		🔥
KR 110X300_F	300	110	703	1,0	4,77	36	🔥
KR 110x300_ZM					4,12		🔥
KR 110X400_S					5,31		🔥
KR 110X400_F	400	110	803	1,0	6,61	40	🔥
KR 110x400_ZM					5,31		🔥
KR 110X500_S					6,66		🔥
KR 110X500_F	500	110	903	1,0	7,72	40	🔥
KR 110x500_ZM					6,66		🔥
KR 110X600_S	600	110	1003	1,2	9,54	40	🔥
KR 110X600_F					11,06		🔥

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KR