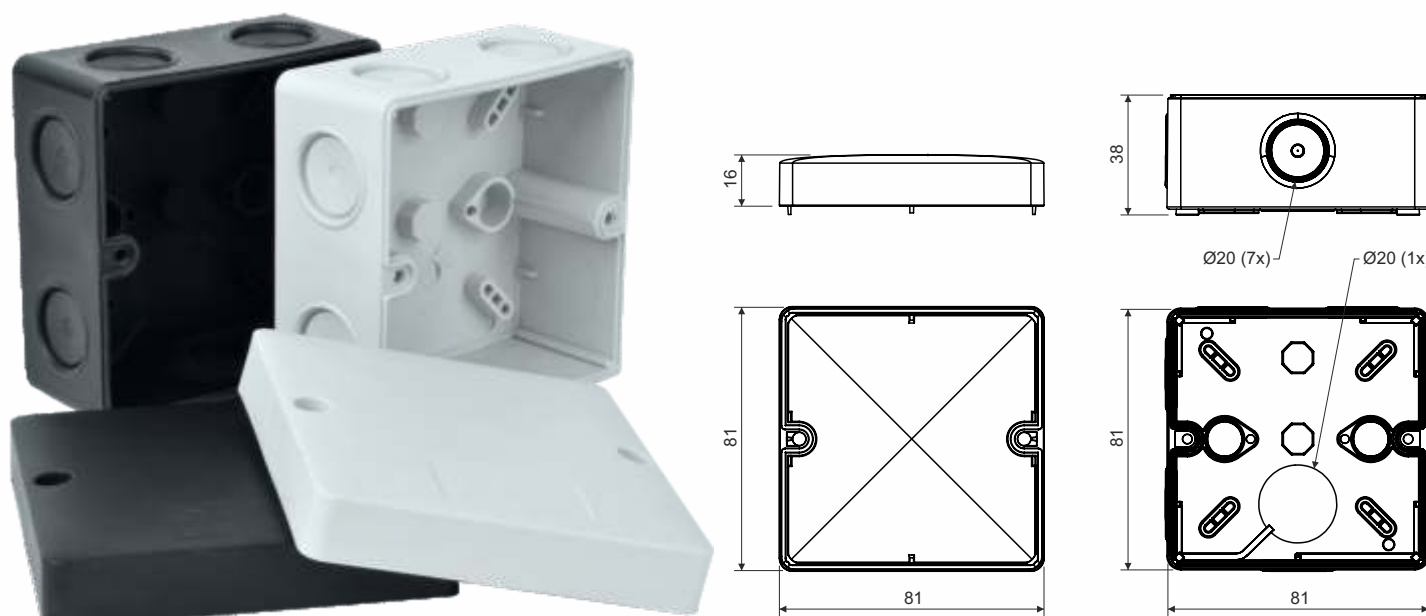



popis výrobku:

krabice určená pro rozvody s napětím do 1000 V
 vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 66
 vyrobeny z UV-odolného materiálu
 integrované těsnění v otvorech pro připevnění na podkladový materiál
 dokonalé utěsnění kabelů i trubek
 integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky
 určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
 nerezové šrouby pro upevnění víka
 možnost instalace speciální řadové svorkovnice S-KSK 1
 8x průchod Ø20 mm
 u krabic umístěných v prostředí s možností změny teplot, se doporučuje vyvrtat ve dně předznačené
 otvory pro odvod kondenzátu

materiál - krabice: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

materiál - víčko: PA (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnost: 86 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KSK 80_KA - světle šedá RAL 7035, do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 60 ks krabic narovnáno v kartonu

KSK 80_FA - černá, do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 60 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství:

svorkovnice S-66

svorkovnice S-KSK 1

bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018