


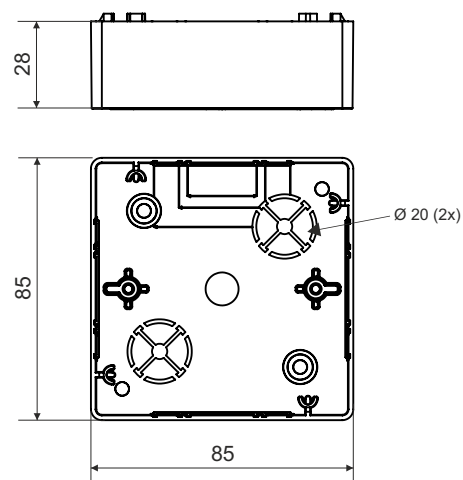

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Zoni - ABB
vhodné pro přístroje s velkou montážní hloubkou
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
při použití víka VLK 85/ZNI HF dosahuje krabice krytí IP 40

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 32 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

skladování: ČSN 64 0090

LK 85X28 ZNI HF_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 90 ks krabic v kartonu; barva - bílá

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
víčko VLK 85/ZNI HF

recyklační symboly:



krabice



folie



šrouby



karton

Upozornění:

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.

Nevhodné umístění – krabice dosahuje krytí IP 40, nesmí být instalovaná do prostředí s vyššími požadavky na krytí.

Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.

Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.

Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.