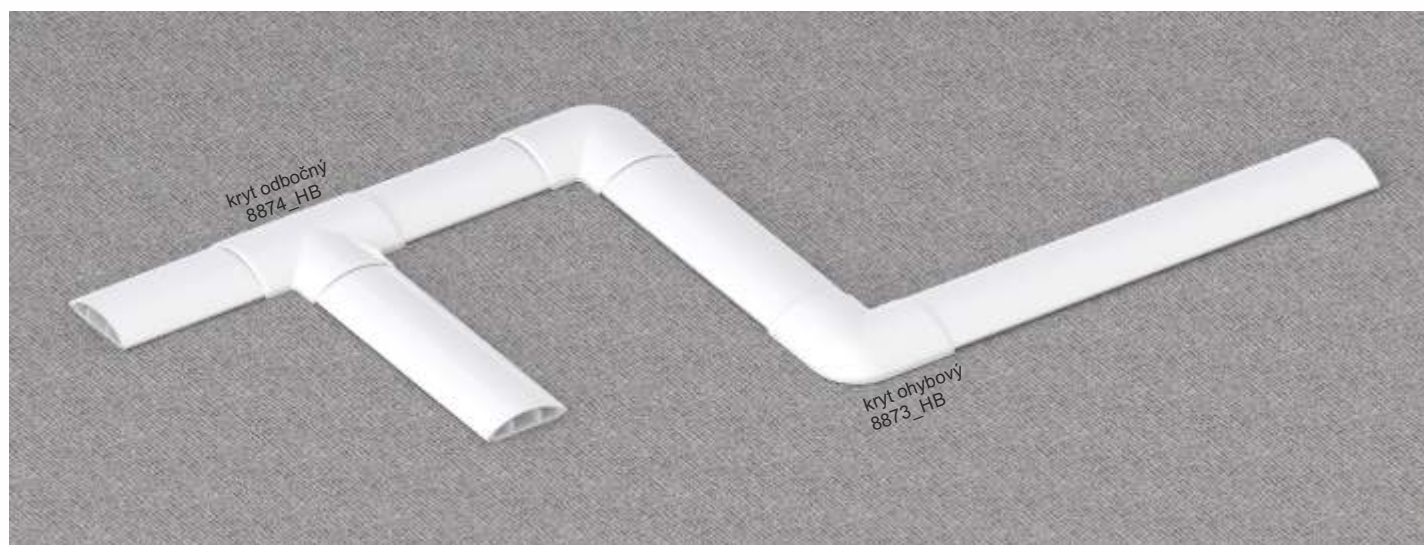


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k
podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J bílá, 2 J šedá

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 170+360+170 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,7 a 6 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,44 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva (přibližná)	balení	balení - popis	poznámka
LO 75_HD	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	-
LO 75_P2	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	samolepící páska
LO 75_KD	2 m	světle šedá (RAL 7035)	28 m	karton	-
LO 75_LD	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	-
LO 75_L2	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	samolepící páska
8873_HB		bílá RAL 9003	2 / 112 ks	folie / karton	
8873_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 110 ks	folie / karton	kryt ohybový
8873_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 110 ks	folie / karton	
8874_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	
8874_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 100 ks	folie / karton	kryt odbočný
8874_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 150 ks	folie / karton	

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie lišt,
sáčky a balicí fólie krytů

karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12
množství vložených kabelů	11	7	6	5	4	4	3	2	2

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce