


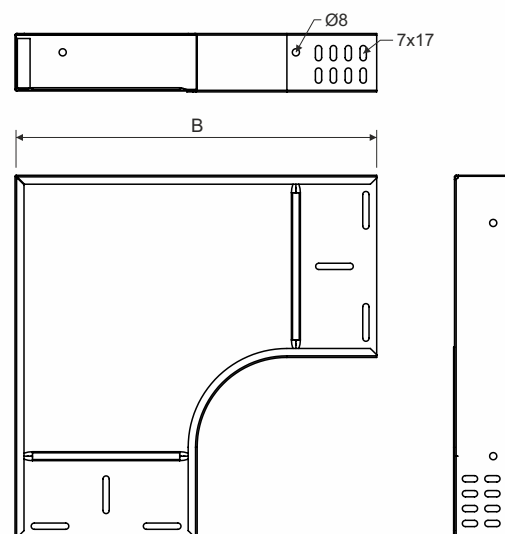

popis výrobku: Oblouk 90 je určen k zalomení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami o 90° v horizontálním směru.
Od šířky 400 mm je vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením
Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.
K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.
Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1



číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	pro výšku žlabu (mm)	B (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení (ks)	🔥
O 90X35X50_S	50	35	253	0,8	0,49	8	
O 90X35X50_F					0,56		
O 90X35X75_S	75	35	278	0,8	0,59	8	
O 90X35X100_S	100	35	303	0,8	0,69	8	
O 90X35X150_S	150	35	353	0,8	0,93	8	
O 90X35X200_S	200	35	403	1,0	1,45	10	
O 90X35X300_S	300	35	503	1,0	2,25	10	
O 90X60X50_S				0,8	0,60		
O 90X60X50_F	50	60	253	0,8	0,70	8	🔥
O 90X60X50_ZM				0,75	0,57		🔥
O 90X60X75_S	75	60	278	0,8	0,71	8	🔥
O 90X60X100_S				0,8	0,82		🔥
O 90X60X100_F	100	60	303	0,8	0,95	8	🔥
O 90X60X100_ZM				0,75	0,78		🔥
O 90X60X150_S	150	60	353	0,8	1,07	8	🔥
O 90X60X150_F					1,24		🔥
O 90X60X200_S					1,64		🔥
O 90X60X200_F	200	60	403	1,0	1,90	10	🔥
O 90X60X200_ZM					1,64		🔥
O 90X60X300_S					2,48		🔥
O 90X60X300_F	300	60	503	1,0	2,87	10	🔥
O 90X60X300_ZM					2,48		🔥
O 90X60X400_S					3,03		🔥
O 90X60X400_F	400	60	603	1,0	3,52	12	🔥
O 90X60X400_ZM					3,03		🔥
O 90X60X500_S	500	60	703	1,0	4,01	12	🔥
O 90X60X500_ZM					4,01		🔥
O 90X60X600_S	600	60	803	1,2	6,14	12	🔥
O 90X85X100_S	100	85	303	0,8	1,03	16	
O 90X85X150_S	150	85	353	0,8	1,30	16	
O 90X85X200_S	200	85	403	1,0	1,91	18	
O 90X85X300_S	300	85	503	1,0	2,79	18	
O 90X85X400_S	400	85	603	1,0	3,35	20	
O 90X110X150_S	150	110	353	0,8	1,40	16	🔥
O 90X110X150_F					1,64		🔥
O 90X110X200_S					2,06		🔥
O 90X110X200_F	200	110	403	1,0	2,41	18	🔥
O 90X110X200_ZM					2,06		🔥
O 90X110X300_S					2,98		🔥
O 90X110X300_F	300	110	503	1,0	3,48	18	🔥
O 90X110X300_ZM					2,98		🔥
O 90X110X400_S					3,55		🔥
O 90X110X400_F	400	110	603	1,0	4,13	20	🔥
O 90X110X400_ZM					3,55		🔥
O 90X110X500_S					4,59		🔥
O 90X110X500_F	500	110	703	1,0	5,34	20	🔥
O 90X110X500_ZM					4,59		🔥
O 90X110X600_S	600	110	803	1,2	6,86	20	🔥
O 90X110X600_F					7,98		🔥

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



oblouk 90°