

popis výrobku: Stoupající oblouk je určen pro přechod mezi vodorovnou a stoupající (svislou) kabelovou trasou vedenou v kabelových žlábech JUPITER. Oblouk je možné použít i v kombinaci s kabelovými lávkami. Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu. K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT. Na zakázku je možné dodat oblouk v lakovaném provedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 μm
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm)
 ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

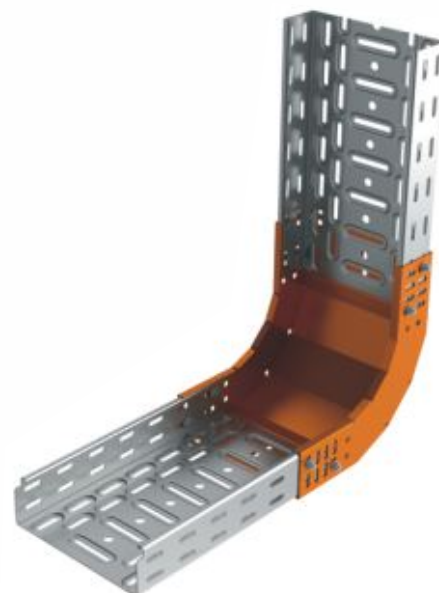

číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	pro výšku žlabu (mm)	B (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení (mm)	🔥
SO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,37	8	
SO 90X35X50_F					0,43		
SO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,43	8	
SO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,49	8	
SO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,59	8	
SO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,85	10	
SO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	1,10	10	
SO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,50	8	🔥
SO 90X60X50_F				0,8	0,58		
SO 90X60X50_ZM	75	60	245	0,75	0,47	8	🔥
SO 90X60X75_S				0,8	0,57		
SO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,64	8	🔥
SO 90X60X100_F				0,8	0,74		
SO 90X60X100_ZM	150	60	245	0,75	0,60	8	🔥
SO 90X60X150_S				0,8	0,77		
SO 90X60X150_F	200	60	245	1,0	0,98	10	🔥
SO 90X60X200_S					1,03		
SO 90X60X200_F	300	60	245	1,0	1,19	10	🔥
SO 90X60X200_ZM					1,03		
SO 90X60X300_S	400	60	245	1,0	1,37	10	🔥
SO 90X60X300_F					1,58		
SO 90X60X300_ZM	500	60	245	1,0	1,37	12	🔥
SO 90X60X400_S					1,70		
SO 90X60X400_F	600	60	245	1,0	1,97	12	🔥
SO 90x60x400_ZM					1,70		
SO 90X60X500_S	600	60	245	1,0	2,03	12	🔥
SO 90x60x500_ZM					2,03		
SO 90X60X600_S	100	85	270	1,2	2,65	12	🔥
SO 90X85X100_S	150	85	270	0,8	0,80	16	
SO 90X85X150_S	200	85	270	0,8	0,92	16	
SO 90X85X200_S	300	85	270	1,0	1,23	18	
SO 90X85X300_S	400	85	270	1,0	1,59	18	
SO 90X85X400_S	150	110	295	1,0	1,90	20	
SO 90X110X150_S	200	110	295	1,0	1,13	16	🔥
SO 90X110X150_F					1,31		
SO 90X110X200_S	300	110	295	1,0	1,41	18	🔥
SO 90X110X200_F					1,63		
SO 90X110X200_ZM	400	110	295	1,0	1,41	18	🔥
SO 90X110X300_S					1,84		
SO 90X110X300_F	500	110	295	1,0	2,13	20	🔥
SO 90X110X300_ZM					1,84		
SO 90X110X400_S	600	110	295	1,0	2,18	20	🔥
SO 90X110X400_F					2,52		
SO 90X110X400_ZM	600	110	295	1,2	2,18	20	🔥
SO 90X110X500_S					2,63		
SO 90X110X500_F	600	110	295	1,2	3,01	20	🔥
SO 90X110X500_ZM					2,63		
SO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	3,39	20	🔥
SO 90X110X600_F					3,93		

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SO