

číslo položky	délka L mm	hmotnost kg/ks
SPU 200_F	206	1,43
SPU 250_F	256	1,60
SPU 300_F	306	1,77
SPU 400_F	406	2,11
SPU 500_F	506	2,45
SPU 600_F	606	2,79
SPU 700_F	706	3,13
SPU 800_F	806	3,46
SPU 900_F	906	3,80
SPU 1000_F	1006	4,14
SPU 1100_F	1106	4,48
SPU 1200_F	1206	4,82
SPU 1500_F	1506	4,82
SPU 2000_F	2006	7,53

popis výrobku: Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu.



Je určený pro upevnění držáků DS, DT a DTN pomocí šroubů S 10X20, matek M 10 a podložek PD 10. Při oboustranné montáži se použije šroub S 10X90 a výztuha VSPU proti deformaci profilu.

S ohledem na bezpečnost se držáky upevňují min. 5 cm od konce profilu a konec profilu se osadí koncovkou OKSPU.

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

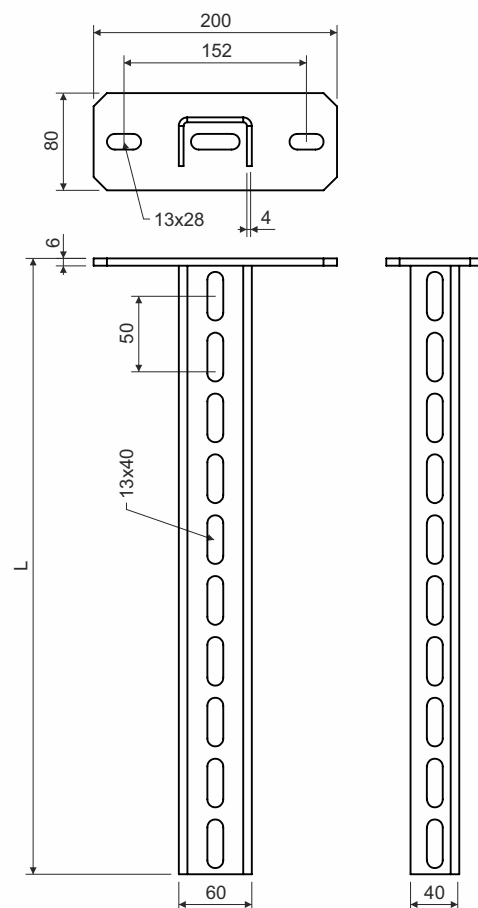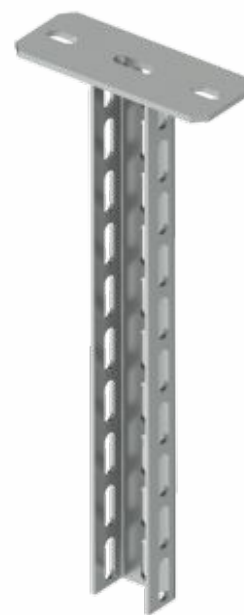

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SPU