
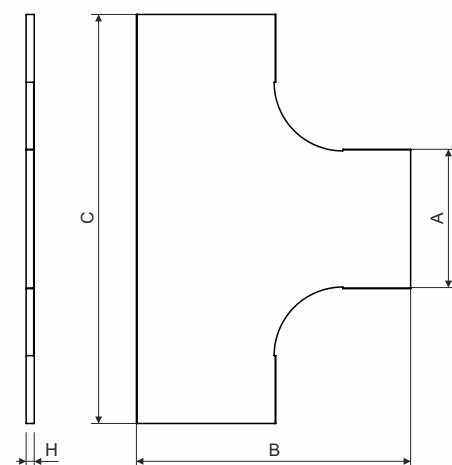


číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	🔥
VT 50_S						0,55	0,22	🔥
VT 50_F	50	50	254	453	12	0,80	0,36	🔥
VT 50_ZM						0,75	0,30	🔥
VT 75_S	75	75	279	478	12	0,55	0,30	🔥
VT 100_S						0,55	0,39	🔥
VT 100_F	100	100	304	503	12	0,80	0,65	🔥
VT 100_ZM						0,75	0,52	🔥
VT 150_S						0,55	0,57	🔥
VT 150_F	150	150	354	553	12	0,80	0,97	🔥
VT 200_S						0,80	1,14	🔥
VT 200_F	200	200	404	603	12	0,80	1,33	🔥
VT 200_ZM						0,75	1,05	🔥
VT 300_S						1,00	2,32	🔥
VT 300_F	300	300	504	703	12	1,00	2,69	🔥
VT 300_ZM						1,00	2,32	🔥
VT 400_S						1,00	3,40	🔥
VT 400_F	400	400	604	803	15	1,00	3,95	🔥
VT 400_ZM						1,00	3,40	🔥
VT 500_S						1,00	4,62	🔥
VT 500_F	500	500	704	903	15	1,00	5,36	🔥
VT 500_ZM						1,00	4,62	🔥
VT 600_S						1,00	6,00	🔥
VT 600_F	600	600	804	1003	15	1,00	6,96	🔥

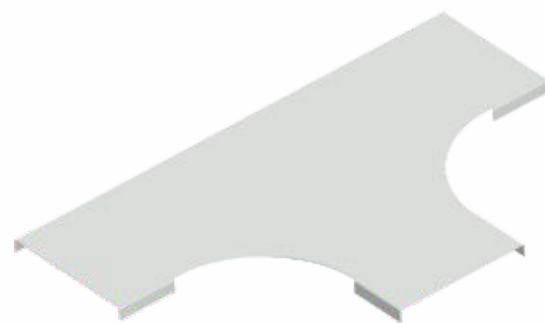

popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí T-kusu.

K upevnění víka se použijí 6 ks úchytů víka VU nebo NUV.

Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R


DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

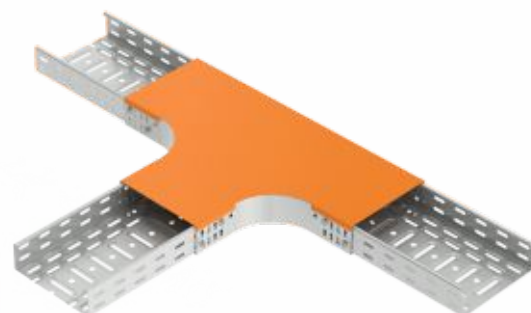

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



víko T-kusu