
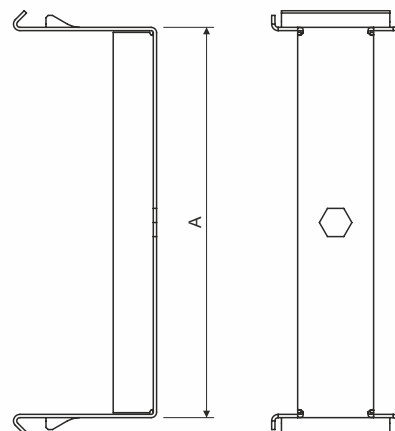


číslo položky A hmotnost
(mm) (kg/ks)

ZVNE 50_S		0,10
ZVNE 50_F	30	0,12
ZVNE 50_ZM		0,10
ZVNE 62_S		0,11
ZVNE 62_F	42	0,12
ZVNE 62_ZM		0,11
ZVNE 75_S		0,12
ZVNE 75_F	55	0,14
ZVNE 75_ZM		0,12
ZVNE 100_S		0,14
ZVNE 100_F	80	0,16
ZVNE 100_ZM		0,14
ZVNE 125_S		0,16
ZVNE 125_F	105	0,18
ZVNE 125_ZM		0,16
ZVNE 150_S		0,18
ZVNE 150_F	130	0,21
ZVNE 150_ZM		0,18
ZVNE 200_S		0,22
ZVNE 200_F	180	0,24
ZVNE 200_ZM		0,22
ZVNE 250_S		0,27
ZVNE 250_F	230	0,30
ZVNE 250_ZM		0,27
ZVNE 300_S		0,31
ZVNE 300_F	280	0,34
ZVNE 300_ZM		0,31
ZVNE 400_S		0,39
ZVNE 400_F	380	0,43
ZVNE 400_ZM		0,39



popis výrobku:

Závěs vnější je určený k zavěšení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami na závitové tyče.

Závitová tyč se do závěsu ukotví pomocí matice MN, kterou je nutné objednat zvlášť. Dimenze matice se volí dle průměru závitové tyče.

Upevnění závěsu k trase se provádí pomocí ohnutých okrajůbočnic navzájem.

Závěs umožňuje instalaci přepážky do kabelové trasy.

Maximální zátěž je 90 kg

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:


1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

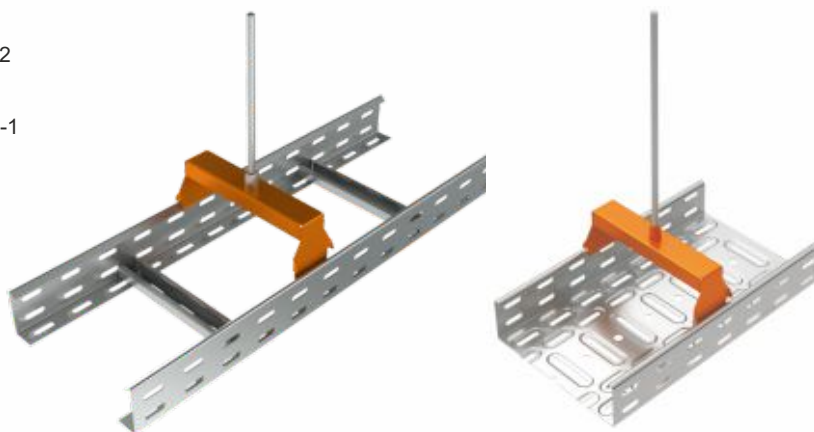

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



ZVNE



karton