

číslo položky:

DZBZ_ZM**INOXDZBZ_IX**

popis výrobku:

Boční závěs je určen k zavěšení drátěného žlabu ze stropu pomocí závitové tyče Ø 8 mm a dvou matic ML 8.

Vrchní drát bočnice žlabu se zasune do zobáčku závěsu. Pro zajištění drátěného žlabu se ohnou zobáčky závěsu okolo vloženého drátu.

Závěs se používá vždy v páru, zavěšení musí být na obou stranách drátěného žlabu.

Max. doporučené zatížení pro jeden montážní bod (2 ks DZBZ) je 15 kg.

povrchová úprava:

ZM - Magnelis® - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm



IX - nerezová ocel AISI 304

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

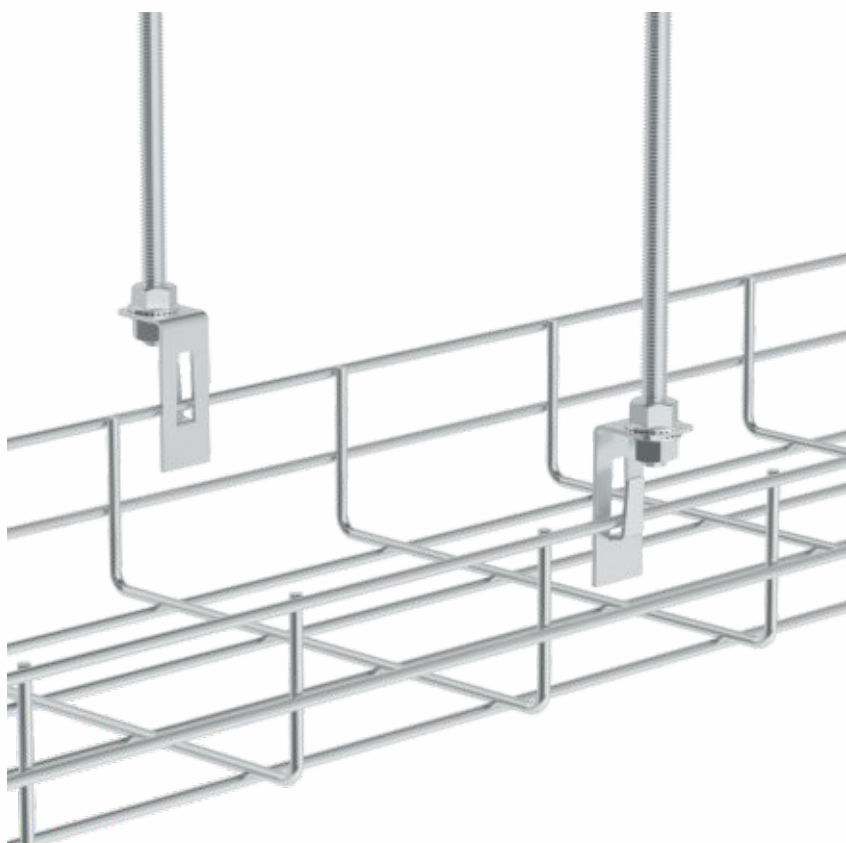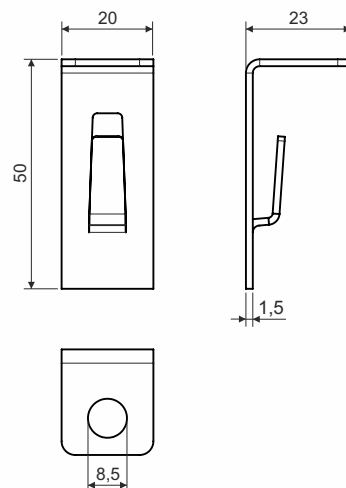

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

