

číslo položky:

KLKR

popis výrobku:

Kříž je určen k propojení křížících se kabelových tras v jedné úrovni vedených kabelovými lávkami o stejné šířce.

Spojení kříže s lávkou se provádí pomocí spojek S ..X200 a šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F a ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

tloušťka plechu bočnice: 1,5 mm

tloušťka plechu příčky: 1,2 mm

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461
příčka - průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
bočnice - průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346,
EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace :

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy
detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti
při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

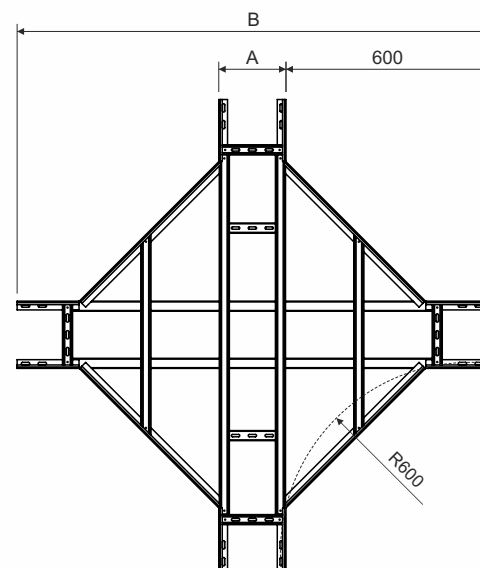

číslo položky	H	A	B	min. počet šroubů pro spojení	
KLKR 60X200_S					
KLKR 60X200_F	60	200	1400	32	
KLKR 60X200_ZM					
KLKR 60X300_S					
KLKR 60X300_F	60	300	1500	32	
KLKR 60X300_ZM					
KLKR 60X400_S					
KLKR 60X400_F	60	400	1600	32	
KLKR 60X400_ZM					
KLKR 60X500_S					
KLKR 60X500_F	60	500	1700	32	
KLKR 60X500_ZM					
KLKR 60X600_S					
KLKR 60X600_F	60	600	1800	32	
KLKR 60X600_ZM					
KLKR 85X200_S	85	200	1400	48	
KLKR 85X200_F					
KLKR 85X300_S	85	300	1500	48	
KLKR 85X300_F					
KLKR 85X400_S	85	400	1600	48	
KLKR 85X400_F					
KLKR 85X500_S	85	500	1700	48	
KLKR 85X500_F					
KLKR 85X600_S	85	600	1800	48	
KLKR 85X600_F					
KLKR 110X200_S					
KLKR 110X200_F	110	200	1400	64	
KLKR 110X200_ZM					
KLKR 110X300_S					
KLKR 110X300_F	110	300	1500	64	
KLKR 110X300_ZM					
KLKR 110X400_S					
KLKR 110X400_F	110	400	1600	64	
KLKR 110X400_ZM					
KLKR 110X500_S					
KLKR 110X500_F	110	500	1700	64	
KLKR 110X500_ZM					
KLKR 110X600_S					
KLKR 110X600_F	110	600	1800	64	
KLKR 110X600_ZM					

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



kříž