

cikkszám: **VKO ...**

termékleírás:

Ez a fedél a süllyedő könyök (KO) lefedésére szolgál.

A fedél rögzítéséhez 4 darab VU fedéltartó szükséges.

Az S és ZM bevonatú fedelek, valamint az F bevonatú, 50–200 mm széles fedelek egyenes kivitelben kerülnek szállításra. Ezek egyetlen lemezből készülnek, oldalsó bemetszésekkel, amelyek lehetővé teszik a szerelés közbeni alakítást.

A 300–600 mm széles F bevonatú fedelek már előre meghajlított, emelkedő könyök formájában kerülnek szállításra.

Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S - Pre-Galvanized according to EN 10346, EN 10143, zinc-layer 15-27 µm

F - Hot Dip Galvanized according to ČSN EN ISO 1461, zinc-layer 45 µm (min. 35 µm)

ZM - galvanized steel with admixture of magnesium and aluminum according to EN 10346, EN 10143, protective layer 18-31 µm

kereskedelmi egység:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02

osztályozás 

ČSN 73 0895 P 90-R




DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzvédelmi osztályba sorolás a kábeltálca specifikus feltételeitől függ, amelyeket a Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek katalógus részletez.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

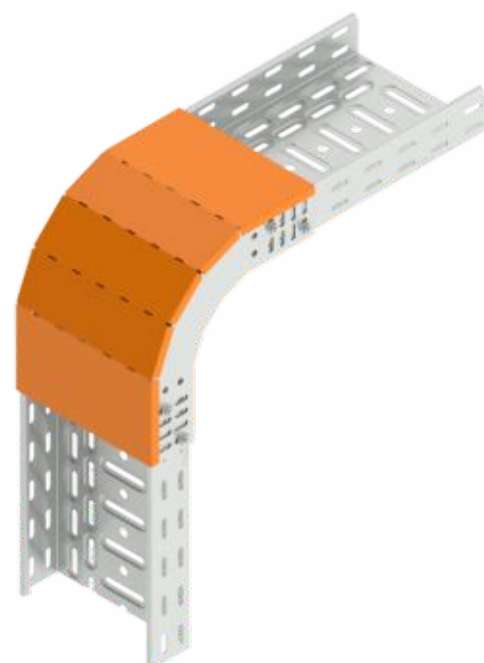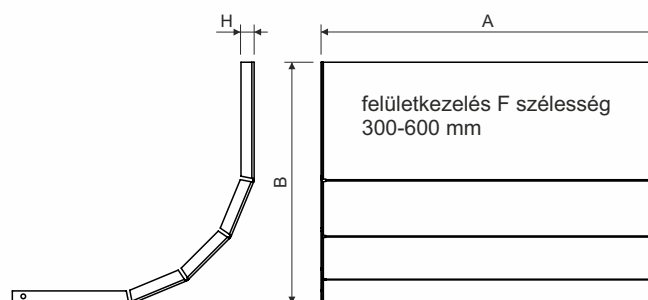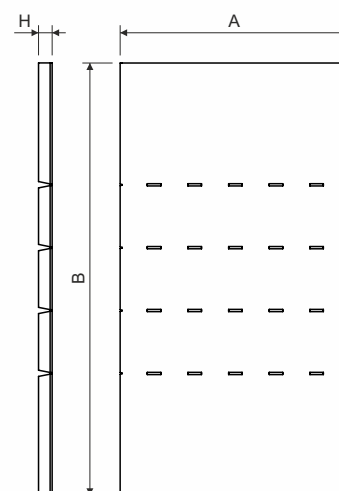

cikkszám	kábeltálca szélesség (mm)	kábeltálca magasság (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	anyag vastagsága (mm)	súly (kg/db)	🔥
VKO 90X35X50_S	50	35	54	383	12	0,55	0,12	
VKO 90X35X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X35X75_S	75	35	79	383	12	0,55	0,17	
VKO 90X35X100_S	100	35	104	383	12	0,55	0,21	
VKO 90X35X150_S	150	35	154	383	12	0,55	0,29	
VKO 90X35X200_S	200	35	205	383	12	0,80	0,55	
VKO 90X35X300_S	300	35	305	383	12	1,00	0,99	
VKO 90X60X50_S	50	60	54	423	12	0,55	0,14	🔥
VKO 90X60X50_F			55			0,80	0,23	🔥
VKO 90X60X50_ZM			55			0,75	0,20	🔥
VKO 90X60X75_S	75	60	79	423	12	0,55	0,18	🔥
VKO 90X60X100_S	100	60	104	423	12	0,55	0,23	🔥
VKO 90X60X100_F			105			0,80	0,39	🔥
VKO 90X60X100_ZM			105			0,75	0,31	🔥
VKO 90X60X150_S	150	60	154	423	12	0,55	0,31	🔥
VKO 90X60X150_F			155			0,80	0,54	🔥
VKO 90X60X200_S	200	60	205	423	12	0,80	0,60	🔥
VKO 90X60X200_F						0,80	0,70	🔥
VKO 90X60X200_ZM						0,75	0,55	🔥
VKO 90X60X300_S	300	60	305	423	12		0,87	🔥
VKO 90X60X300_F				246		1,00	1,01	🔥
VKO 90X60X300_ZM				423			0,87	🔥
VKO 90X60X400_S	400	60	405	423	15	1,00	1,45	🔥
VKO 90X60X400_F				246			1,68	🔥
VKO 90x60x400_ZM				423			1,45	🔥
VKO 90X60X500_S	500	60	505	423	15	1,00	1,78	🔥
VKO 90X60X500_ZM				423			1,78	🔥
VKO 90X60X600_S	600	60	605	423	15	1,20	2,17	🔥
VKO 90X85X100_S	100	85	104	462	12	0,55	0,25	
VKO 90X85X150_S	150	85	154	462	12	0,55	0,39	
VKO 90X85X200_S	200	85	205	463	12	0,80	0,66	
VKO 90X85X300_S	300	85	305	463	12	1,00	1,19	
VKO 90X85X400_S	400	85	405	463	15	1,00	1,58	
VKO 90X110X150_S	150	110	154	502	12	0,55	0,38	🔥
VKO 90X110X150_F			155			0,80	0,65	🔥
VKO 90X110X200_S	200	110	205	502	12	0,80	0,72	🔥
VKO 90X110X200_F						0,80	0,83	🔥
VKO 90X110X200_ZM						0,75	0,70	🔥
VKO 90X110X300_S	300	110	305	502	12	1,00	1,30	🔥
VKO 90X110X300_F				296			1,51	🔥
VKO 90X110X300_ZM				502			1,30	🔥
VKO 90X110X400_S	400	110	405	502	15	1,00	1,72	🔥
VKO 90X110X400_F				296			1,99	🔥
VKO 90X110X400_ZM				502			1,72	🔥
VKO 90X110X500_S	500	110	505	502	15	1,00	2,12	🔥
VKO 90X110X500_F				296			2,46	🔥
VKO 90X110X500_ZM				502			2,12	🔥
VKO 90X110X600_S	600	110	605	502	15	1,00	2,52	🔥
VKO 90X110X600_F				296			2,92	🔥

 FIGYELMEZTETÉS**Vágávesztély**

Bár kábelcsatornáinkat a lehető legnagyobb gondossággal gyártjuk, hogy minimalizáljuk az éles széleket, a hordozás, megfogás és szerelés során fontos védőkesztyűt viselni.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszer egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent veszélyt a fogyasztóra, feltéve hogy a telepítés és a használat az üzembe helyezési útmutatóval összhangban történik.

újrahasznosítási kódok:



VKO