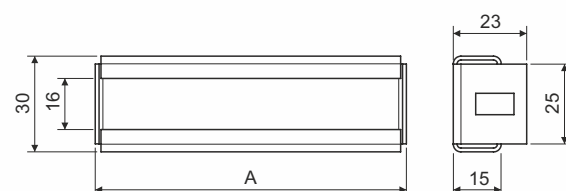


číslo položky	A (mm)	hmotnost (kg/ks)
NPKV 50_S	47,5	0,04
NPKV 50_F		0,04
NPKV 50_ZM		0,05
NPKV 75_S	72,5	0,05
NPKV 75_F		0,06
NPKV 75_ZM		0,06
NPKV 100_S	97,5	0,07
NPKV 100_F		0,08
NPKV 100_ZM		0,09
NPKV 125_S	122,5	0,08
NPKV 125_F		0,10
NPKV 125_ZM		0,10
NPKV 150_S	147,5	0,10
NPKV 150_F		0,11
NPKV 150_ZM		0,13
NPKV 200_S	197,5	0,13
NPKV 200_F		0,15
NPKV 200_ZM		0,16
NPKV 250_S	247,5	0,16
NPKV 250_F		0,19
NPKV 250_ZM		0,20
NPKV 300_S	297,5	0,19
NPKV 300_F		0,22
NPKV 300_ZM		0,24
NPKV 400_S	397,5	0,25
NPKV 400_F		0,29
NPKV 400_ZM		0,31
NPKV 500_S	497,5	0,32
NPKV 500_F		0,37
NPKV 500_ZM		0,40
NPKV 600_S	597,5	0,38
NPKV 600_F		0,44
NPKV 600_ZM		0,48


popis výrobku:

Nosný profil je určený pro montáž kabelových přichytek a tím k ukotvení kabelů uvnitř kabelového žlabu.

Své opodstatnění najde především u svislých tras pro odlehčení kabelů v tahu.

Instaluje se na dno kabelového žlabu a upevňuje se pomocí dvou šroubů NSM 6X10 do bočnic žlabu. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy. K trase v povrchové úpravě Fa ZM se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Při použití víka je potřeba počítat s výškou přichytek.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)


ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:

1 ks

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

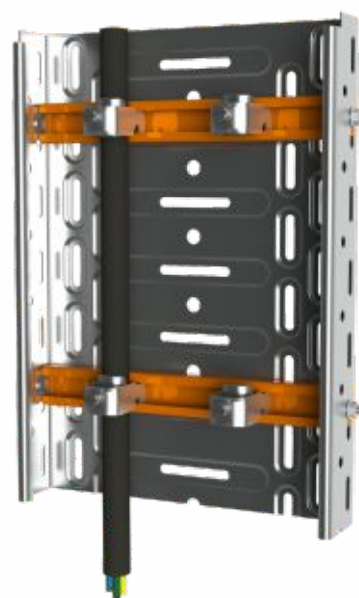

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NPKV