

číslo položky	A (mm)	hmotnost (kg/ks)
SPT 200_F	208	1,8
SPT 400_F	408	3,05
SPT 500_F	508	3,6
SPT 600_F	608	4,2
SPT 800_F	808	5,5
SPT 1000_F	1008	6,7
SPT 1200_F	1208	8
SPT 1500_F	1508	9,9
SPT 1800_F	1808	12
SPT 2000_F	2008	13,3

popis výrobku:

Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění rychloupínacího držáku DRT.

S ohledem na bezpečnost je možné konec profilu osadit ochranným víčkem OKSPT.

povrchová úprava:




F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

1 ks

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

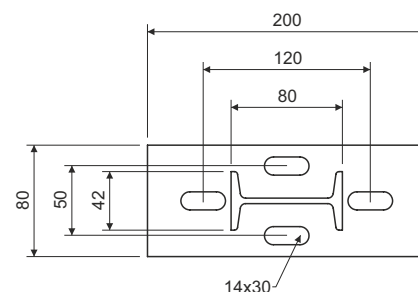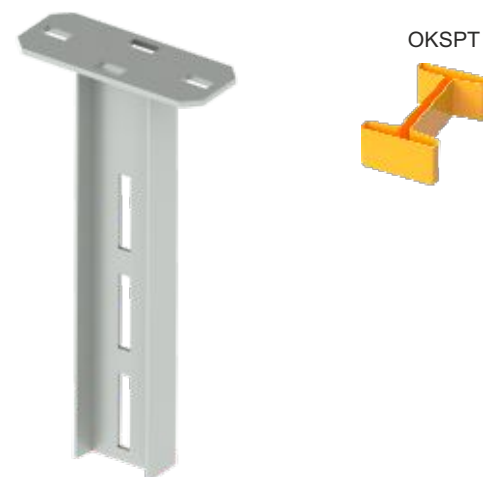

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SPT