


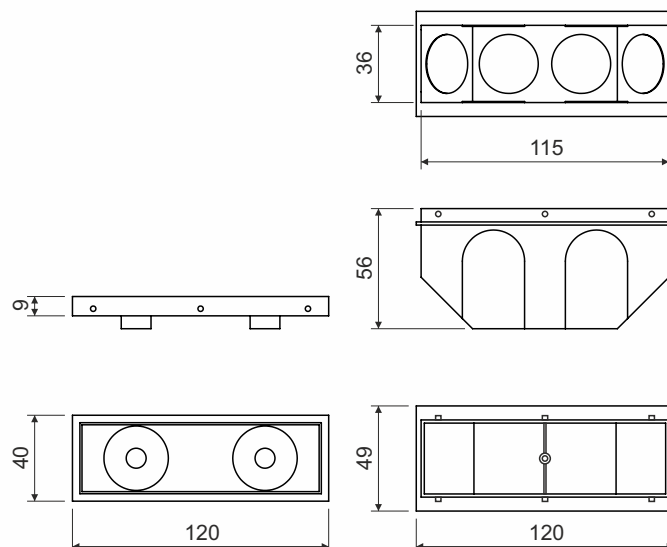

popis výrobku: určená pro vyústění více trubkových vedení do jednoho místa (např. v místě budoucích rozvaděčů)
víko krabice se k bednění fixuje pomocí hřebů nebo vrutů
po vytvrzení se odstraní čelní vylamovací část víčka

materiál: PE (bezhalogenový)

barva: oranžová

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 43 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KBS-120_AB - 10 ks krabic zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 60 ks krabic v kartonu

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele