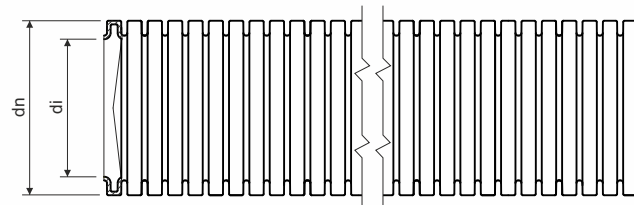


LPE-2

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: bílá

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 125 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 11423

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)
2313/LPE-2_H100	18,7	13,5	70	100	4,0	4 000
2316/LPE-2_H100	21,2	16,0	80	100	4,4	3 600
2323/LPE-2_H100	28,5	22,9	100	100	6,3	2 800
2329/LPE-2_H50	34,5	28,4	140	50	4,7	1600
2336/LPE-2_H50	42,2	35,9	200	50	6,3	1000

průměr kabelu (mm)	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množství kabelů										
2313/LPE-2	2	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
2316/LPE-2	3	1(2)	1	1	1	1	1	1	1	x	x
2323/LPE-2	7	4	3	3	2	2	1(2)	1	1	1	1
2329/LPE-2	11	6	5	4	4	4	3	3	2	1	1
2336/LPE-2	17	9	8	7	6	6	5	4	3	3	2

recyklační symboly:



trubka



paleta



fólie

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů