
DATOVÝ LIST

MDFZ 80/VDZ - montážní deska do finálního zateplení s vrtákem



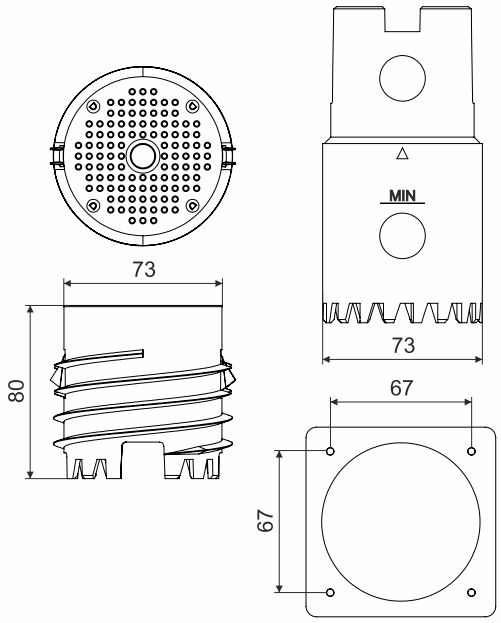

popis výrobku: pro instalaci menších elektrických zařízení (pohybová čidla, kamery apod.) na zateplené fasády budov od tloušťky izolační vrstvy 80 mm

vhodné pro běžné typy kontaktního zateplení (fasádní polystyren, minerální vata)

možnost montáže i do finálně zhotovených fasád

montážní deska vhodná pro vruty o průměru 4 až 5 mm

možnost trvalého zatížení 15 N

součásti balení: šroubovací nosič, montážní deska, ruční vrtací set, montážní návod, vruty

Set montážní desky MDFZ 80/VDZ obsahuje opětovně použitelný ruční vrták pro vytvoření otvoru pro instalaci samotné montážní desky.

materiál: PP; PA (vrták)

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 220 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

ČSN EN IEC 60670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

MDFZ 80/VDZ_KB - montážní deska s vrtacím setem, baleno v samostatných kartonech

recyklační symboly:

5 PP krabice

7 PA vrták

21 PAP karton

40 FE šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba


dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí

poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat


za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

Montážní návod:


1.

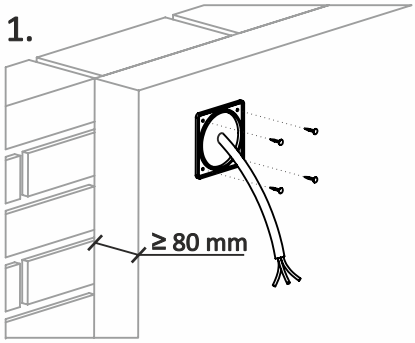


2.

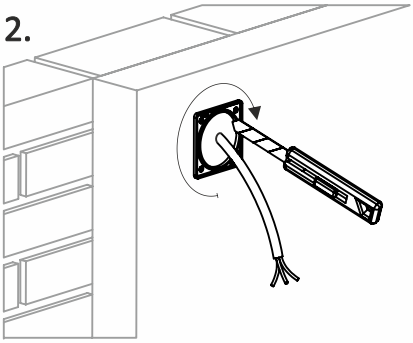


3.

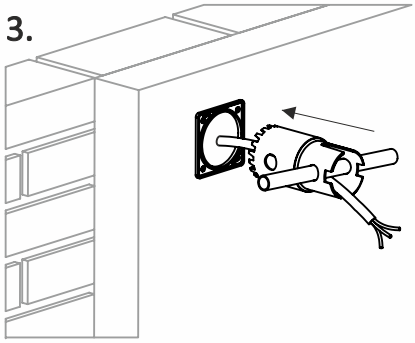


4.

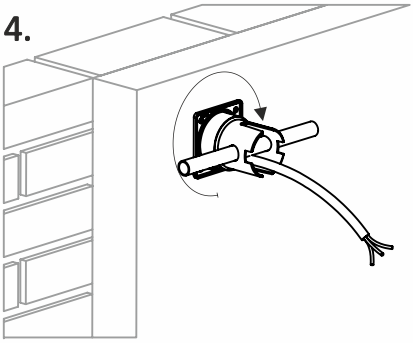


5.

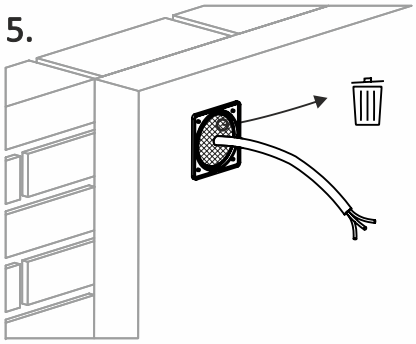


6.

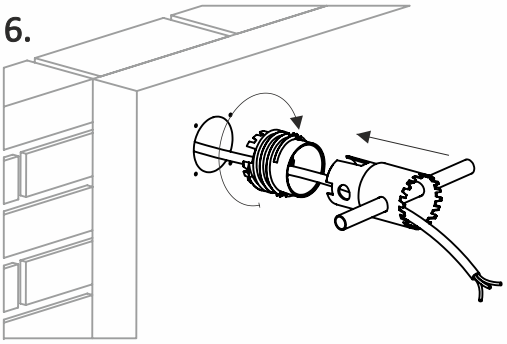

7.a KEFZ 80

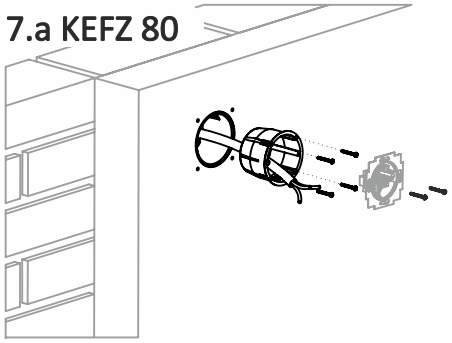

7.b MDFZ 80

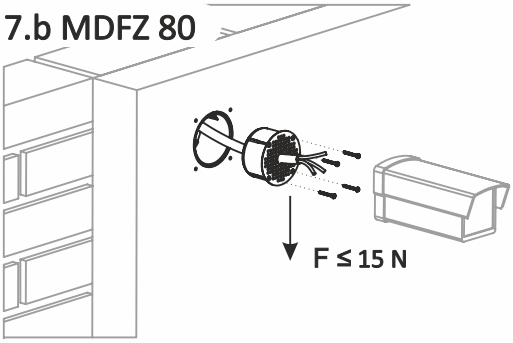

https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g