


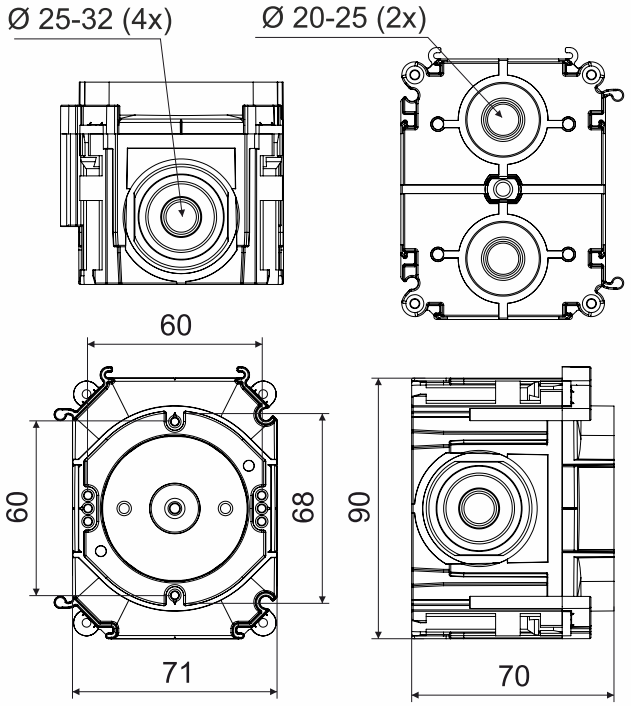

popis výrobku:

přístrojová krabice do litých betonů- instalační hloubka 70 mm
víko krabice přizpůsobeno pro vložení přídržného magnetu SB-M1 pro fixaci krabice na kovové bednění
možnost fixace víka krabice pomocí hřebů nebo vrutů na dřevěné bednění
utěsněné spojení víka s krabicí
vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi
vstupy pro trubky Ø 16, **20**, **25**, **32**
možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček Ø6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP+TPE (bezhalogenový)
barva: oranžová / šedá
teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)
zkouška žhavou smyčkou: 650 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
hmotnost: 58 g
splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2
skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/M_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 30 ks v kartonu

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele