

číslo položky

hmotnost
(kg/ks)**DT OKO_PO**

0,06



popis výrobku:


DT OKO se používá společně s držákem DT.

Slouží pro vytvoření normové kabelové trasy složených z kabelových žlabů nebo lávek.

Aby nosné konstrukce splňovaly požadavky na funkčnost při požáru, musí být konec držáku pevně fixován závitovou tyčí do stropu nebo stěny. K tomuto účelu slouží DT OKO.

DT OKO se na držák DT připevňuje pomocí 2 ks šroubů NSM 6X10 (nutné objednat samostatně).

Držák DT spolu s DT OKO se ke stěně nebo stropu upevňuje pomocí závitové tyče ZT a matice ML.

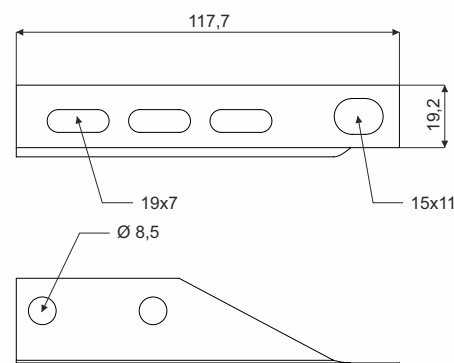

povrchová úprava:

PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

prodejní množství:

á 1 ks

klasifikace 

ČSN 73 0895

P 90-R

DIN 4102-12

E 90

STN 92 0205

P S 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

**UPOZORNĚNÍ****Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DT OKO