


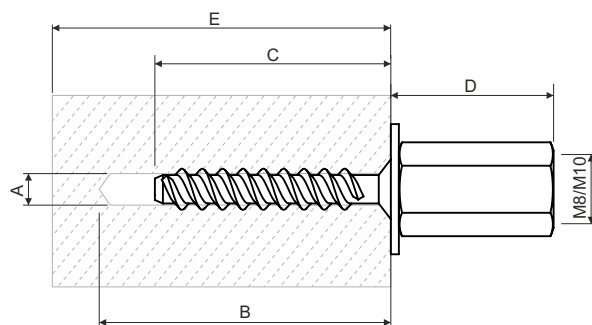

popis výrobku: Šroub s kombinovaným vnitřním závitem M8/M10 pro rychlou a snadnou montáž šroubů nebo závitových tyčí.

Určený pro montáž do: betonu C20/25 až C50/60, předpjatých dutinových panelů C30/37 až C50/60, do přírodního kamene s celistvou strukturou.

povrchová úprava: PO - galvanicky pozinkováno
POF - žárově zinkovaná ocel ponorem

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

klasifikace  ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požární odolné systémy.

číslo položky	A	B	C	D	E	velikost klíče	utahovací moment	beton C20/25 až C50/60			předpjaté dutinové panely		
								garantované zatížení		min. vzdálenost osová, od okraje	tloušťka betonu pod dutinou	příпустné zatížení	min. vzdálenost osová, od okraje
								tahové	střihové				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	kN	mm	mm	kN	mm
KBS 6X35 M8/M10_PO	6	45	35	26,5	80	13	≤10	0,6	2,4	35	≥25	0,4	100
											≥30	0,8	
											≥35	1,2	
KBS 6X35 M8/M10_POF	6	40	35	23	100	13	≤15	2,5		40	≥35	1,4	150

A - průměr otvoru

B - min. hloubka otvoru

C - hloubka zašroubování

D - výška upevňovací matice

E - min. tloušťka kotevního podkladu

montáž:

Do stěny se vyvrtá otvor vrtákem Ø 6 mm.

Při montáži šroub vyřízne do stěny vyvrtaného otvoru vlastní závit.

Nejvhodnější způsob montáže je pomocí rázového utahováku.

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Riziko uvolnění

Při nesprávném utažení nebo použití nevhodného materiálu může dojít k povolení spoje, což může vést k selhání konstrukce.

Koroze

Pokud není šroub vyroben z korozivzdorného materiálu nebo není správně chráněn, může v agresivním prostředí dojít ke korozi, což oslabí spoj. Pokud je šroub kombinován s jinými kovy, může dojít k elektrochemické korozi, která oslabí spoj.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KBS



karton