

číslo položky: **KLSU_S**
KLSU_ZM

tloušťka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Stěnový úchyt kabelové lávky je určený pro připevnění kabelové lávky na stěnu.

Montáž k lávce se provádí pomocí šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové lávky.

Stěnový úchyt v povrchové úpravě ZM se použije k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F

K trase v povrchové úpravě ZM nebo F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Montáž na stěnu se provádí pomocí 1 ks kotvy průměr 8 mm.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm


ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

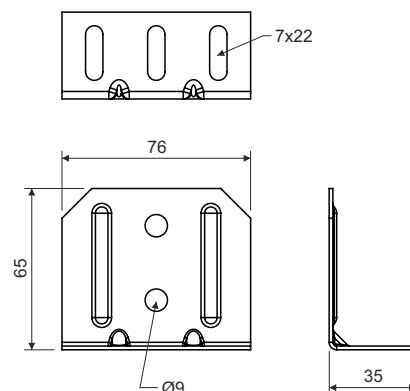

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Protože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KLSU



karton