DATOVÝ LIST

KP 64/3 - krabice přístrojová

www.kopos.cz

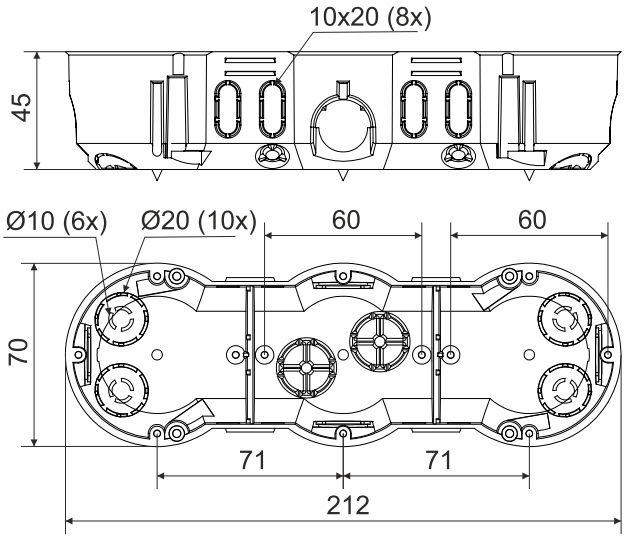

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
moderní instalace ve sdružených rámečcích (rozteč 71 mm)
výrazná tuhost zjednodušuje instalaci přístrojů

materiál: PVC

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 99 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KP 64/3_KA - 2 ks krabic ve smrštitelné folii, polepeny štítkem, přístrojové šroubky přiloženy v sáčku; 32 ks krabic v kartonu

příslušenství: nástavný rámeček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS

recyklační symboly:

3 PVC krabice

4 PE-LD fólie

21 PAP karton

40 FE šrouby

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-03/06/2026