


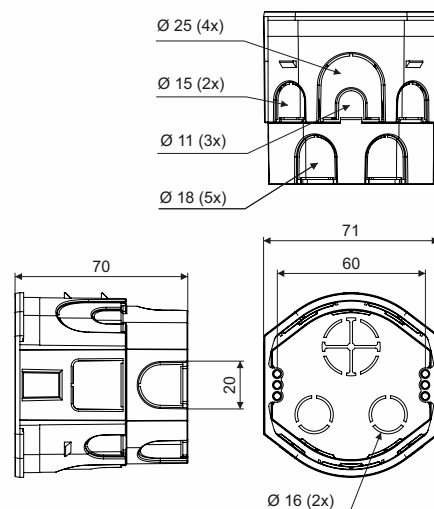

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm
krabice lze spojovat s krabicemi KU 68-45/HF
možnost snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
umožňuje montáž dvojzásuvky
vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PC-ABS

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 34 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1; ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2


skladování: ČSN 64 0090

KPR 68-70/HF_HA - 8ks baleno ve folii, 48 ks v kartonu, přístrojové šrouby v příbalu

příslušenství: víčko V 68HF
zaslepovací víčko ZV 68
nástavný rámeček NR 5X5
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS

recyklační symboly:



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobku: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele