


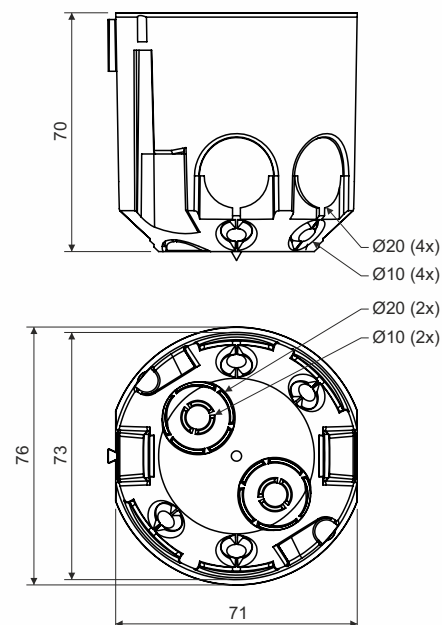

popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
- snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
- snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
- spojení krabic v souvislou řadu s roztečí 71 mm
- spojovatelná s krabicí KU 68/71L1
- spojené krabice je možné propojit vodiči s jednoduchou izolací
- hrot pro označení středu vrtání
- při montáži není nutné zahlubovat okraj sádkartonu
- montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
- umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 52 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KPR 68/71L_NA - krabice osazený šrouby pro montáž do sádkartonu - balení: 60 ks volně v kartonu

příslušenství:

- víčko V 68
- svorkovnice S-66
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68)

recyklační symboly:



krabice



šrouby, patky



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
instalace nevhodné krabice může negativně ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci místnosti
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele