


číslo položky	pro šířku žlabu (mm)	počet šroubů pro spojení (ks)	hmotnost (kg/ks)
KSBS 50_PO	50	16	0,33
KSBS 50_POF			0,39
KSBS 50_POZM			0,33
KSBS 75_PO	75	16	0,39
KSBS 75_POF			0,46
KSBS 75_POZM			0,39
KSBS 100_PO	100	16	0,45
KSBS 100_POF			0,53
KSBS 100_POZM			0,45
KSBS 150_PO	150	16	0,56
KSBS 150_POF			0,65
KSBS 150_POZM			0,56
KSBS 200_PO	200	24	0,69
KSBS 200_POF			0,80
KSBS 200_POZM			0,69
KSBS 300_PO	300	24	0,92
KSBS 300_POF			1,07
KSBS 300_POZM			0,92

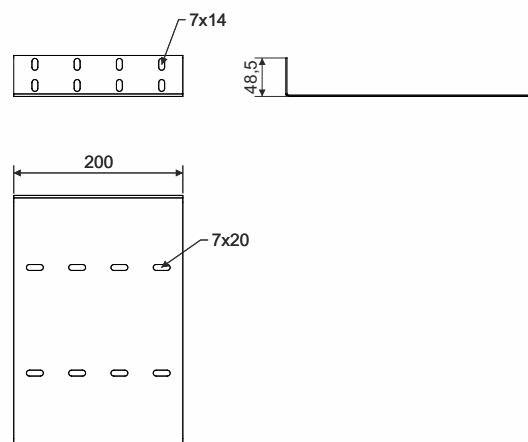

pro výšku žlabu: 60 mm

délka: 200 mm

tloušťka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Spojka je určena ke spojování kabelových žlabů KZ bez integrované spojky pomocí šroubů NSM 6X10.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

POZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02


klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

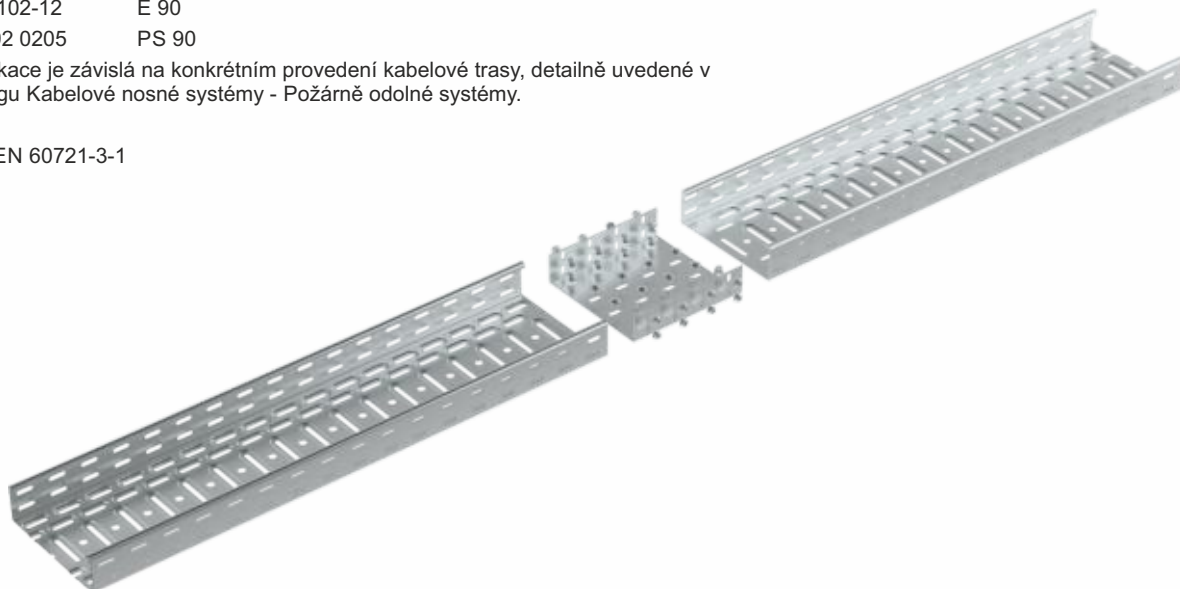

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KSBS