


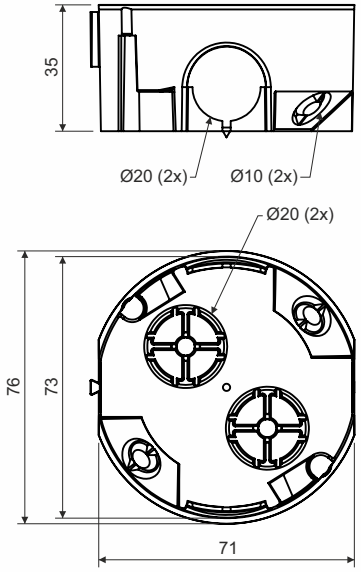

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm (až 3 krabice)
krabice lze spojovat s krabicemi KPR 68/71L
spojené krabice je možné propojit s vodiči s jednoduchou izolací
integrovaný hrot pro označení středu vrtání
při montáži není nutné zahlubovat okraj sádrokartonu
montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)
barva: okrová
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
hmotnost: 34 g
splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladování: ČSN 64 0090

KU 68/71L1_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádrokartonu a přístrojovými šrouby - balení: 120 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
svorkovnice S-66
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68 + pružina P1)

recyklační symboly:



krabice



šrouby,patky



karton

⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
instalace nevhodné krabice může negativně ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci místnosti
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele