
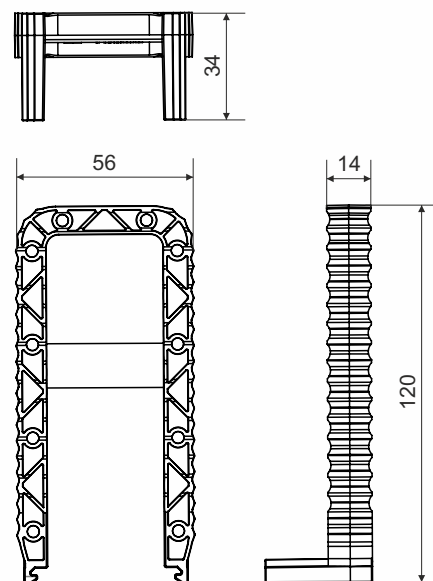


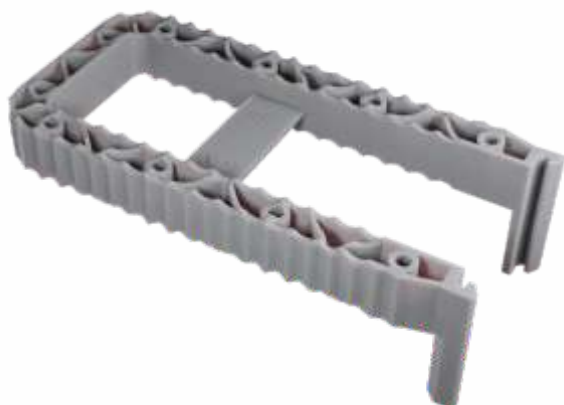

popis výrobku: pro přímou fixaci krabic do ocelové armatury
 možnost montáže ze všech stran krabic SB-KP
 zajišťuje pružení vložené sestavy v rozsahu 15 až 30 mm, nebo 30 až 50 mm, dle zvolené orientace křídla v krabici
 upevnění montážních křídel pomocí drátkování, nebo použitím stahovacích pásků

materiál: PP (bezhalogenový)

barva: šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 18 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-MK 1_KB - 10 ks ve smrštitelné folii, 210 ks zabaleno v kartonu

recyklační symboly:



SB-MK 1



fólie



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele