
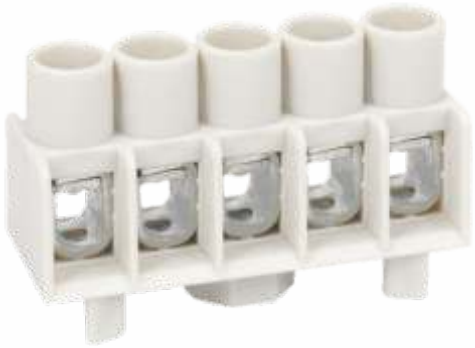


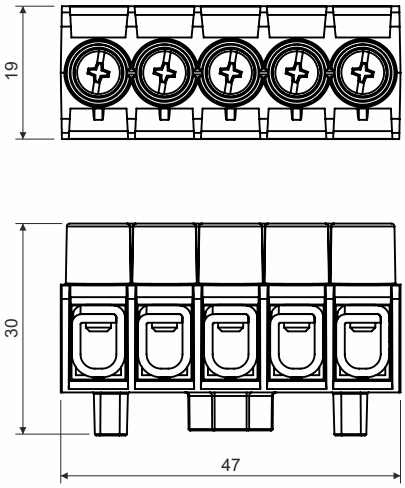

popis výrobku:
vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100
umožňuje snadnou montáž na dno krabic
určena pro napětí max. 500 V
svorkovnice složená z pěti oddělených svorek
jedna svorka je určena: pro 4 vodiče o průřezu 1,5-2,5 mm^2 nebo pro 3 vodiče o průřezu 4 mm^2

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)
barva: světle šedá
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -40 - +85 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
hmotnost: 19 g
splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1
skladování: ČSN 64 0090

S-KSK 1_KB - 10 ks svorkovnic zabaleno do folie, opatřeno štítkem; 460 ks svorkovnic narovnáno v kartonu

recyklační symboly:

5 PP svorkovnice
40 FE šroubky, pásek svorky
4 PE-LD fólie
21 PAP karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:
nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
dbejte na správné uchycení a zajištění výrobku, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele