

číslo položky	pro šířku žlabu / lávky (mm)	L (mm)	hmotnost (kg/m)	
DSU 100_PO	50 - 100	115	0,54	
DSU 100_POF			0,64	
DSU 200_PO	125 - 200	215	0,81	
DSU 200_POF			0,91	
DSU 300_PO	250 - 300	315	0,99	
DSU 300_POF			1,09	



popis výrobku:

Držák DSU je určený pro vytvoření kabelové trasy na šikmé konstrukce až do úhlu 45°.

K držáku je nutné objednat jistící oko DT OKO.

K upevnění kabelového žlabu nebo lávky na držák jsou určeny šrouby NSM 6x10.

Aby trasa splňovala požární certifikaci musí být použit společně s kabelovými žlaby KZI 60X...X1.25 a konec držáku je nutné upevnit pomocí závitové tyče ZT 10 ke stěně nebo stropu.

Zboží je dodáváno výhradně na zakázku.

povrchová úprava:

PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

klasifikace

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

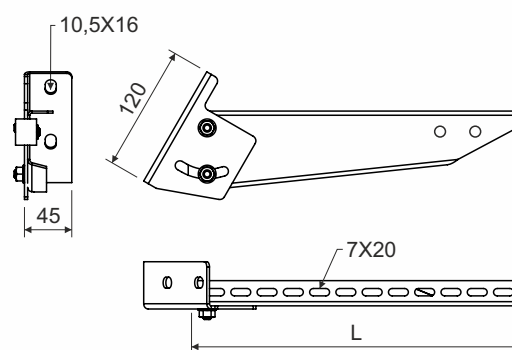

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DSU